



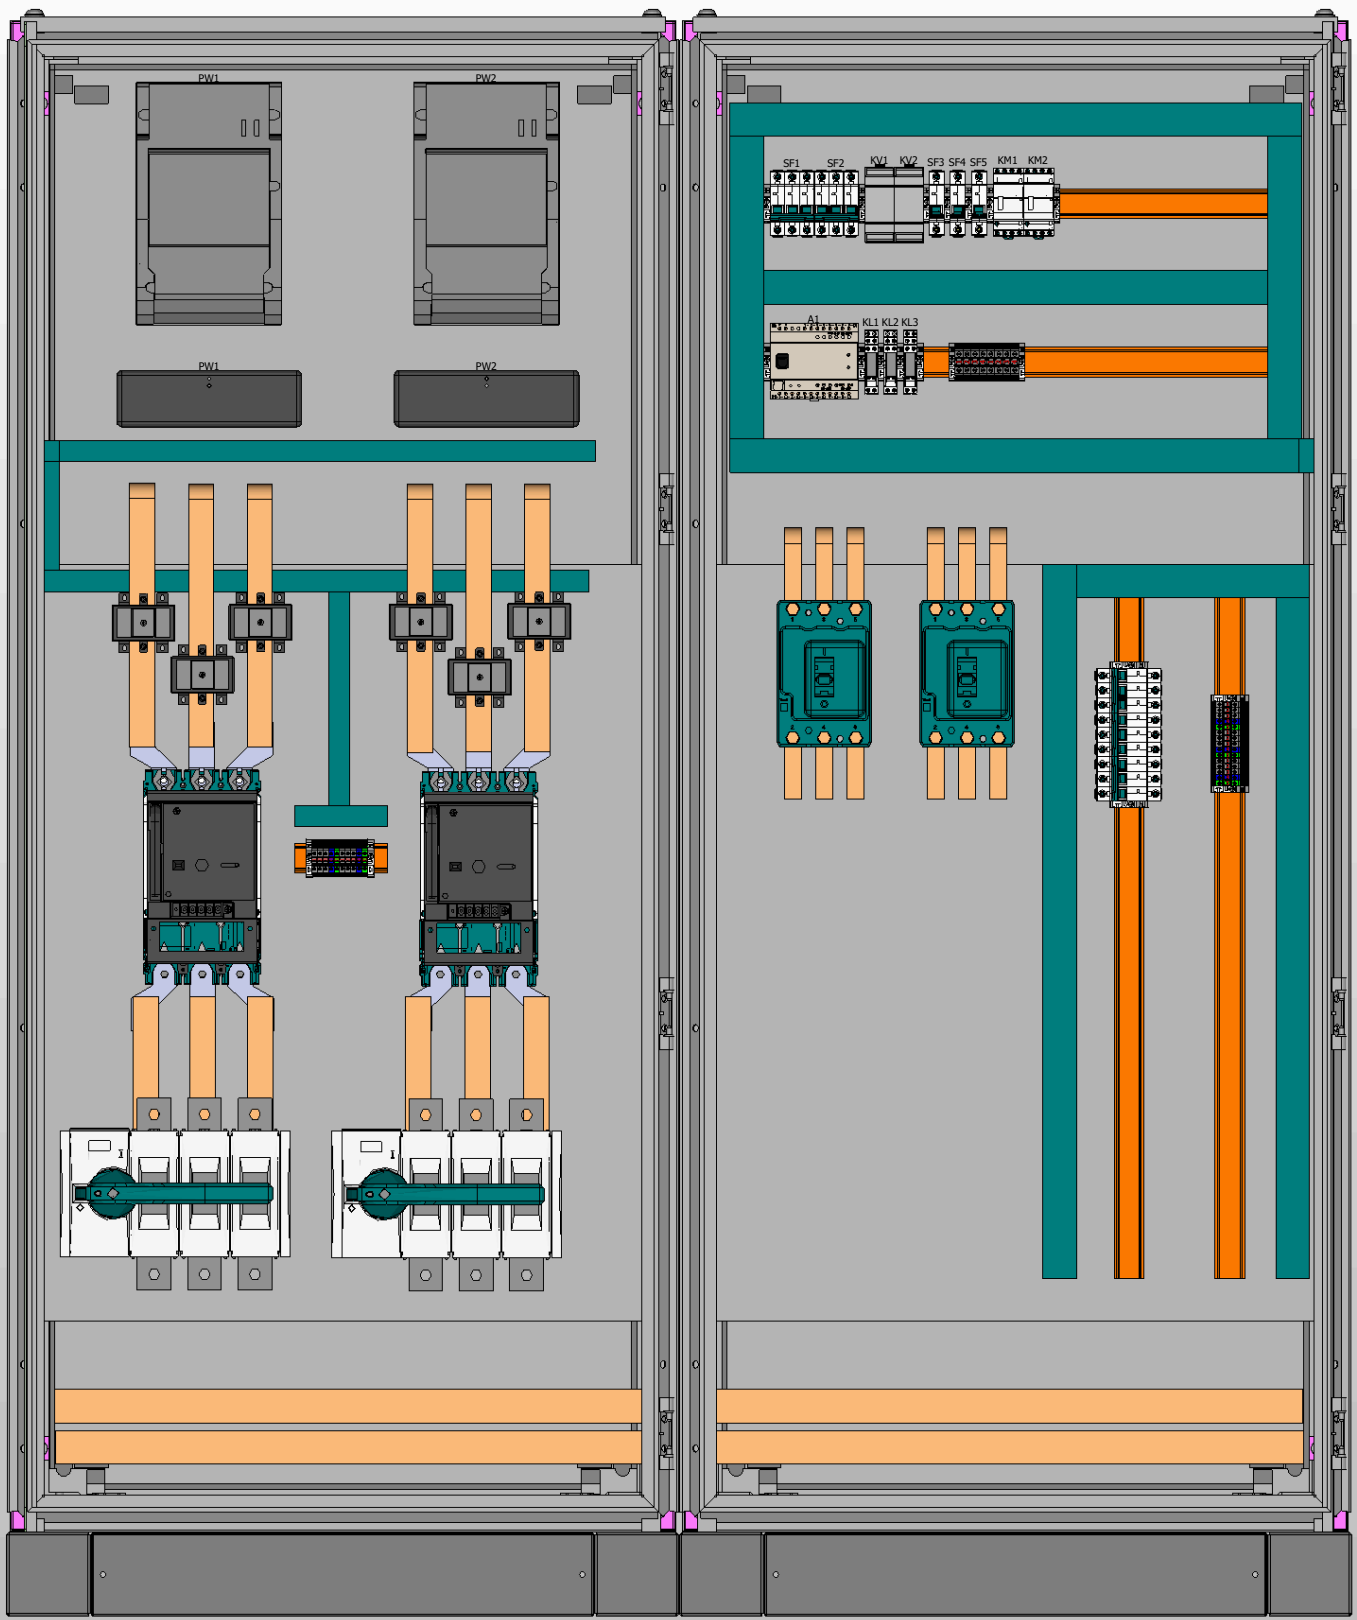

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпуса составляет 600 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы защитить поликарбонатом.

|      |        |         |      |      |  |        |
|------|--------|---------|------|------|--|--------|
|      |        |         |      |      |  | Листов |
|      |        |         |      |      |  |        |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |  |        |

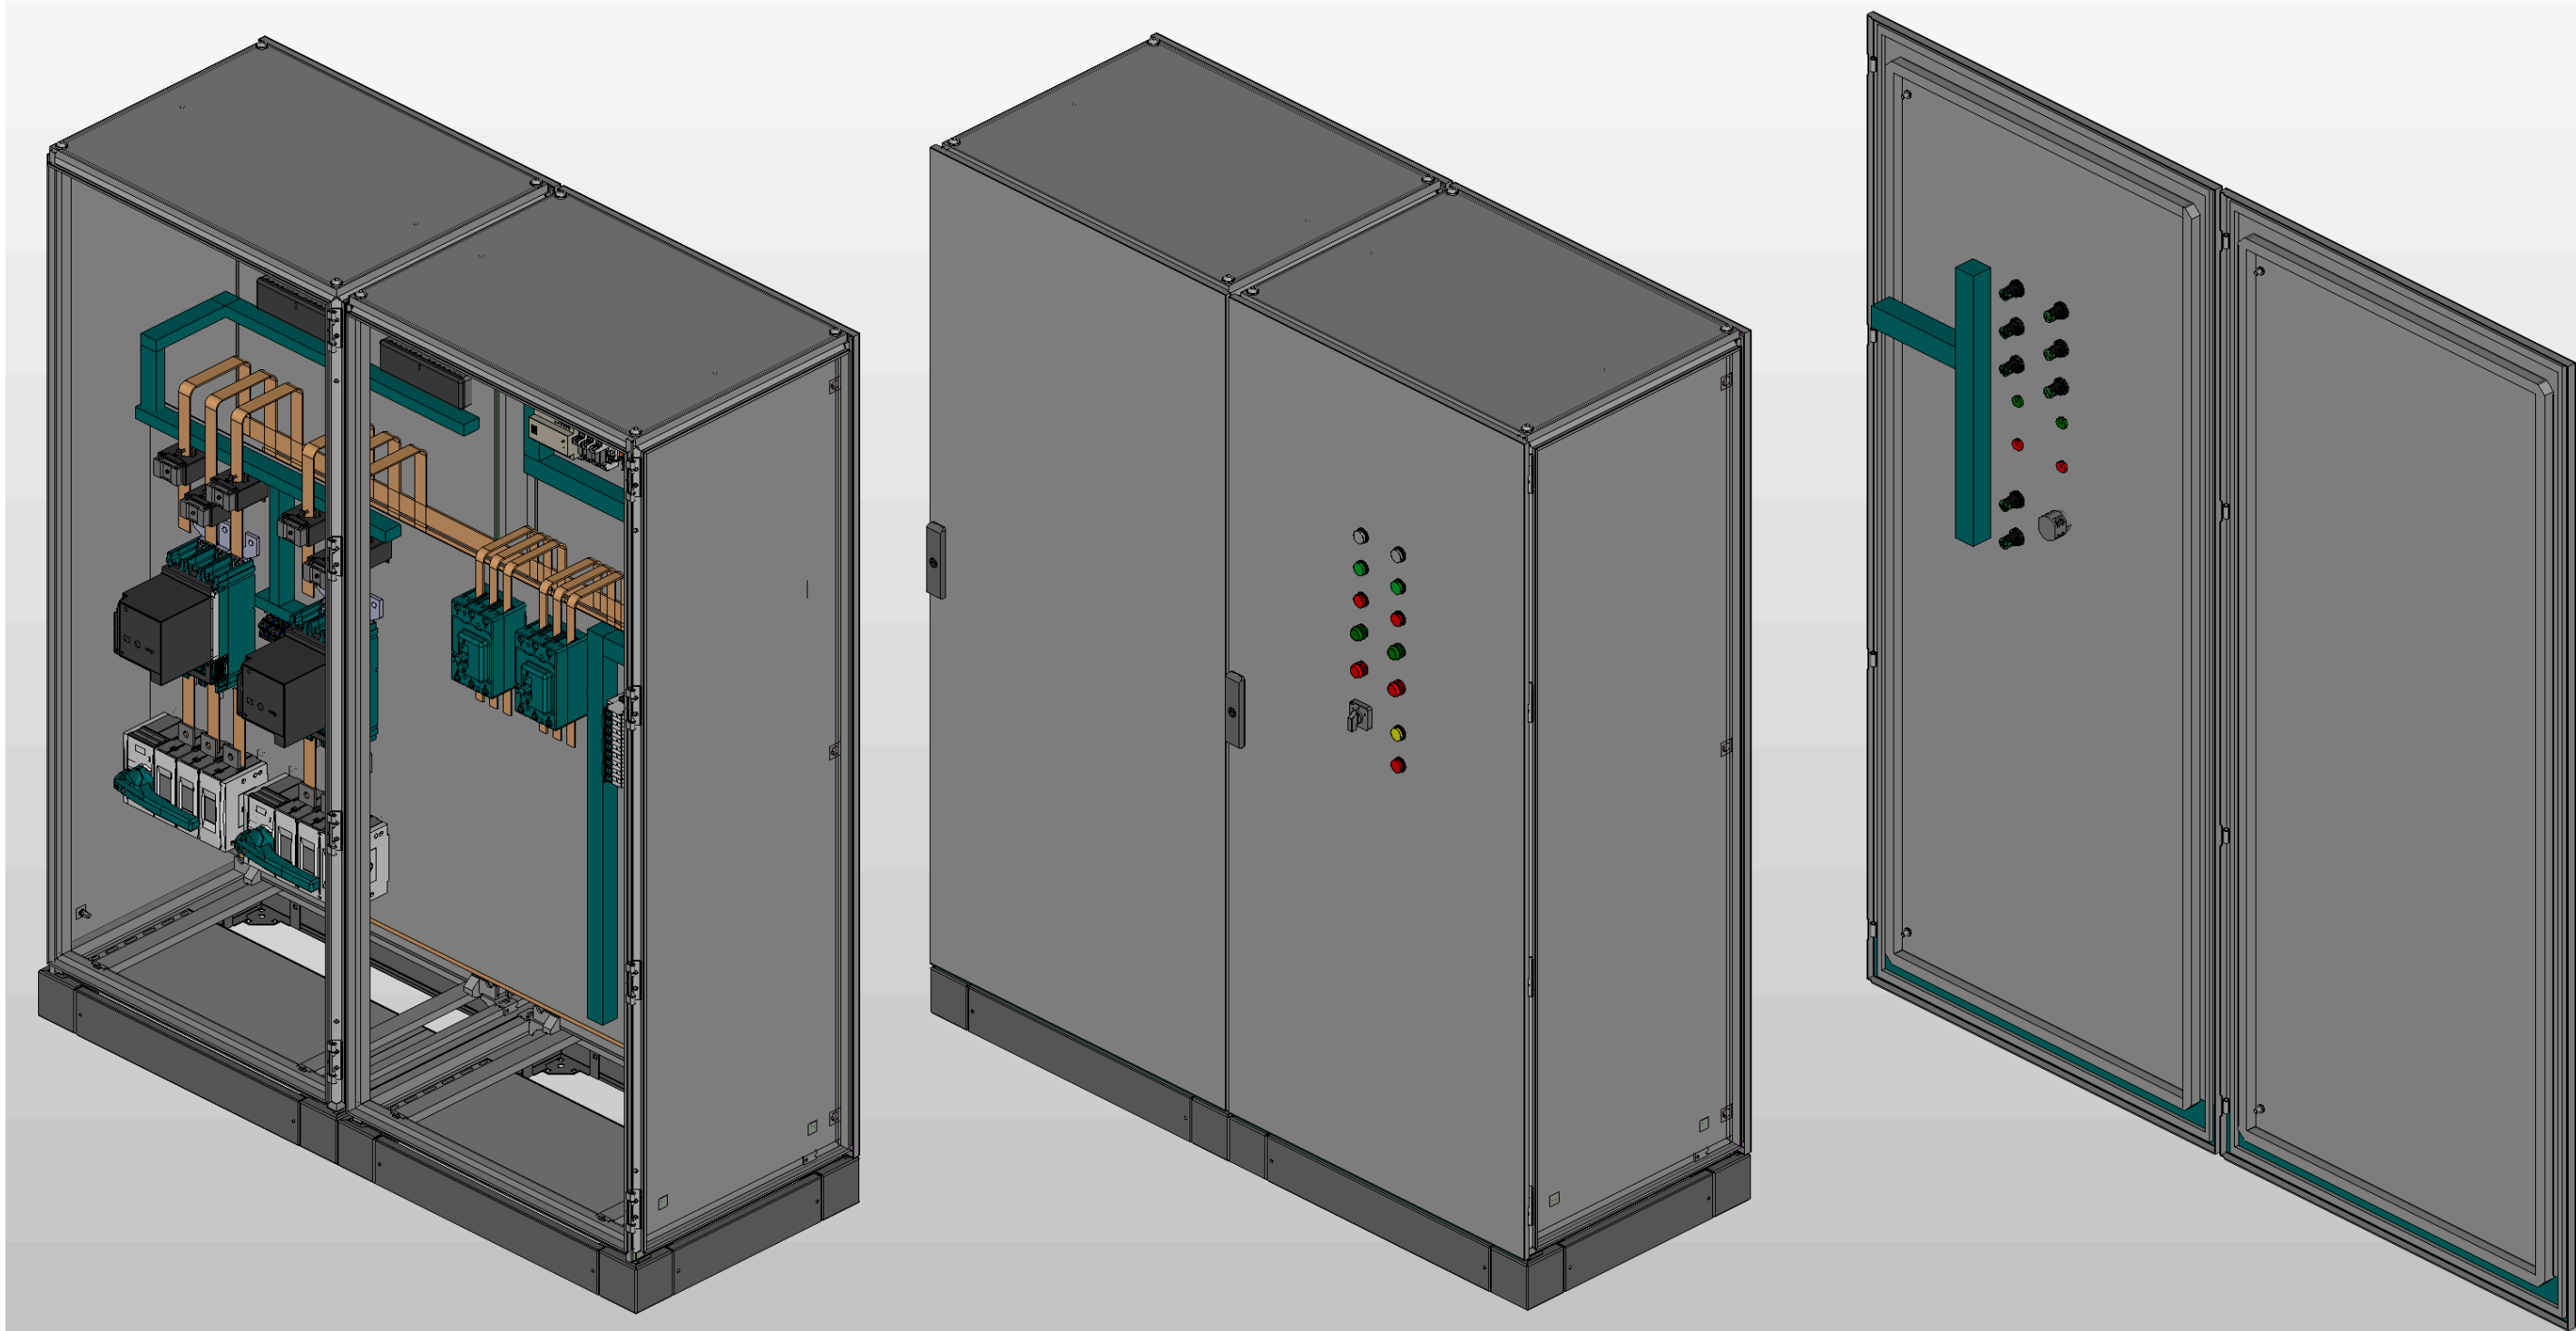


\* Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |
|              |              |  |  |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
|      |        |         |      |      |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |

|        |
|--------|
| Листов |
|        |

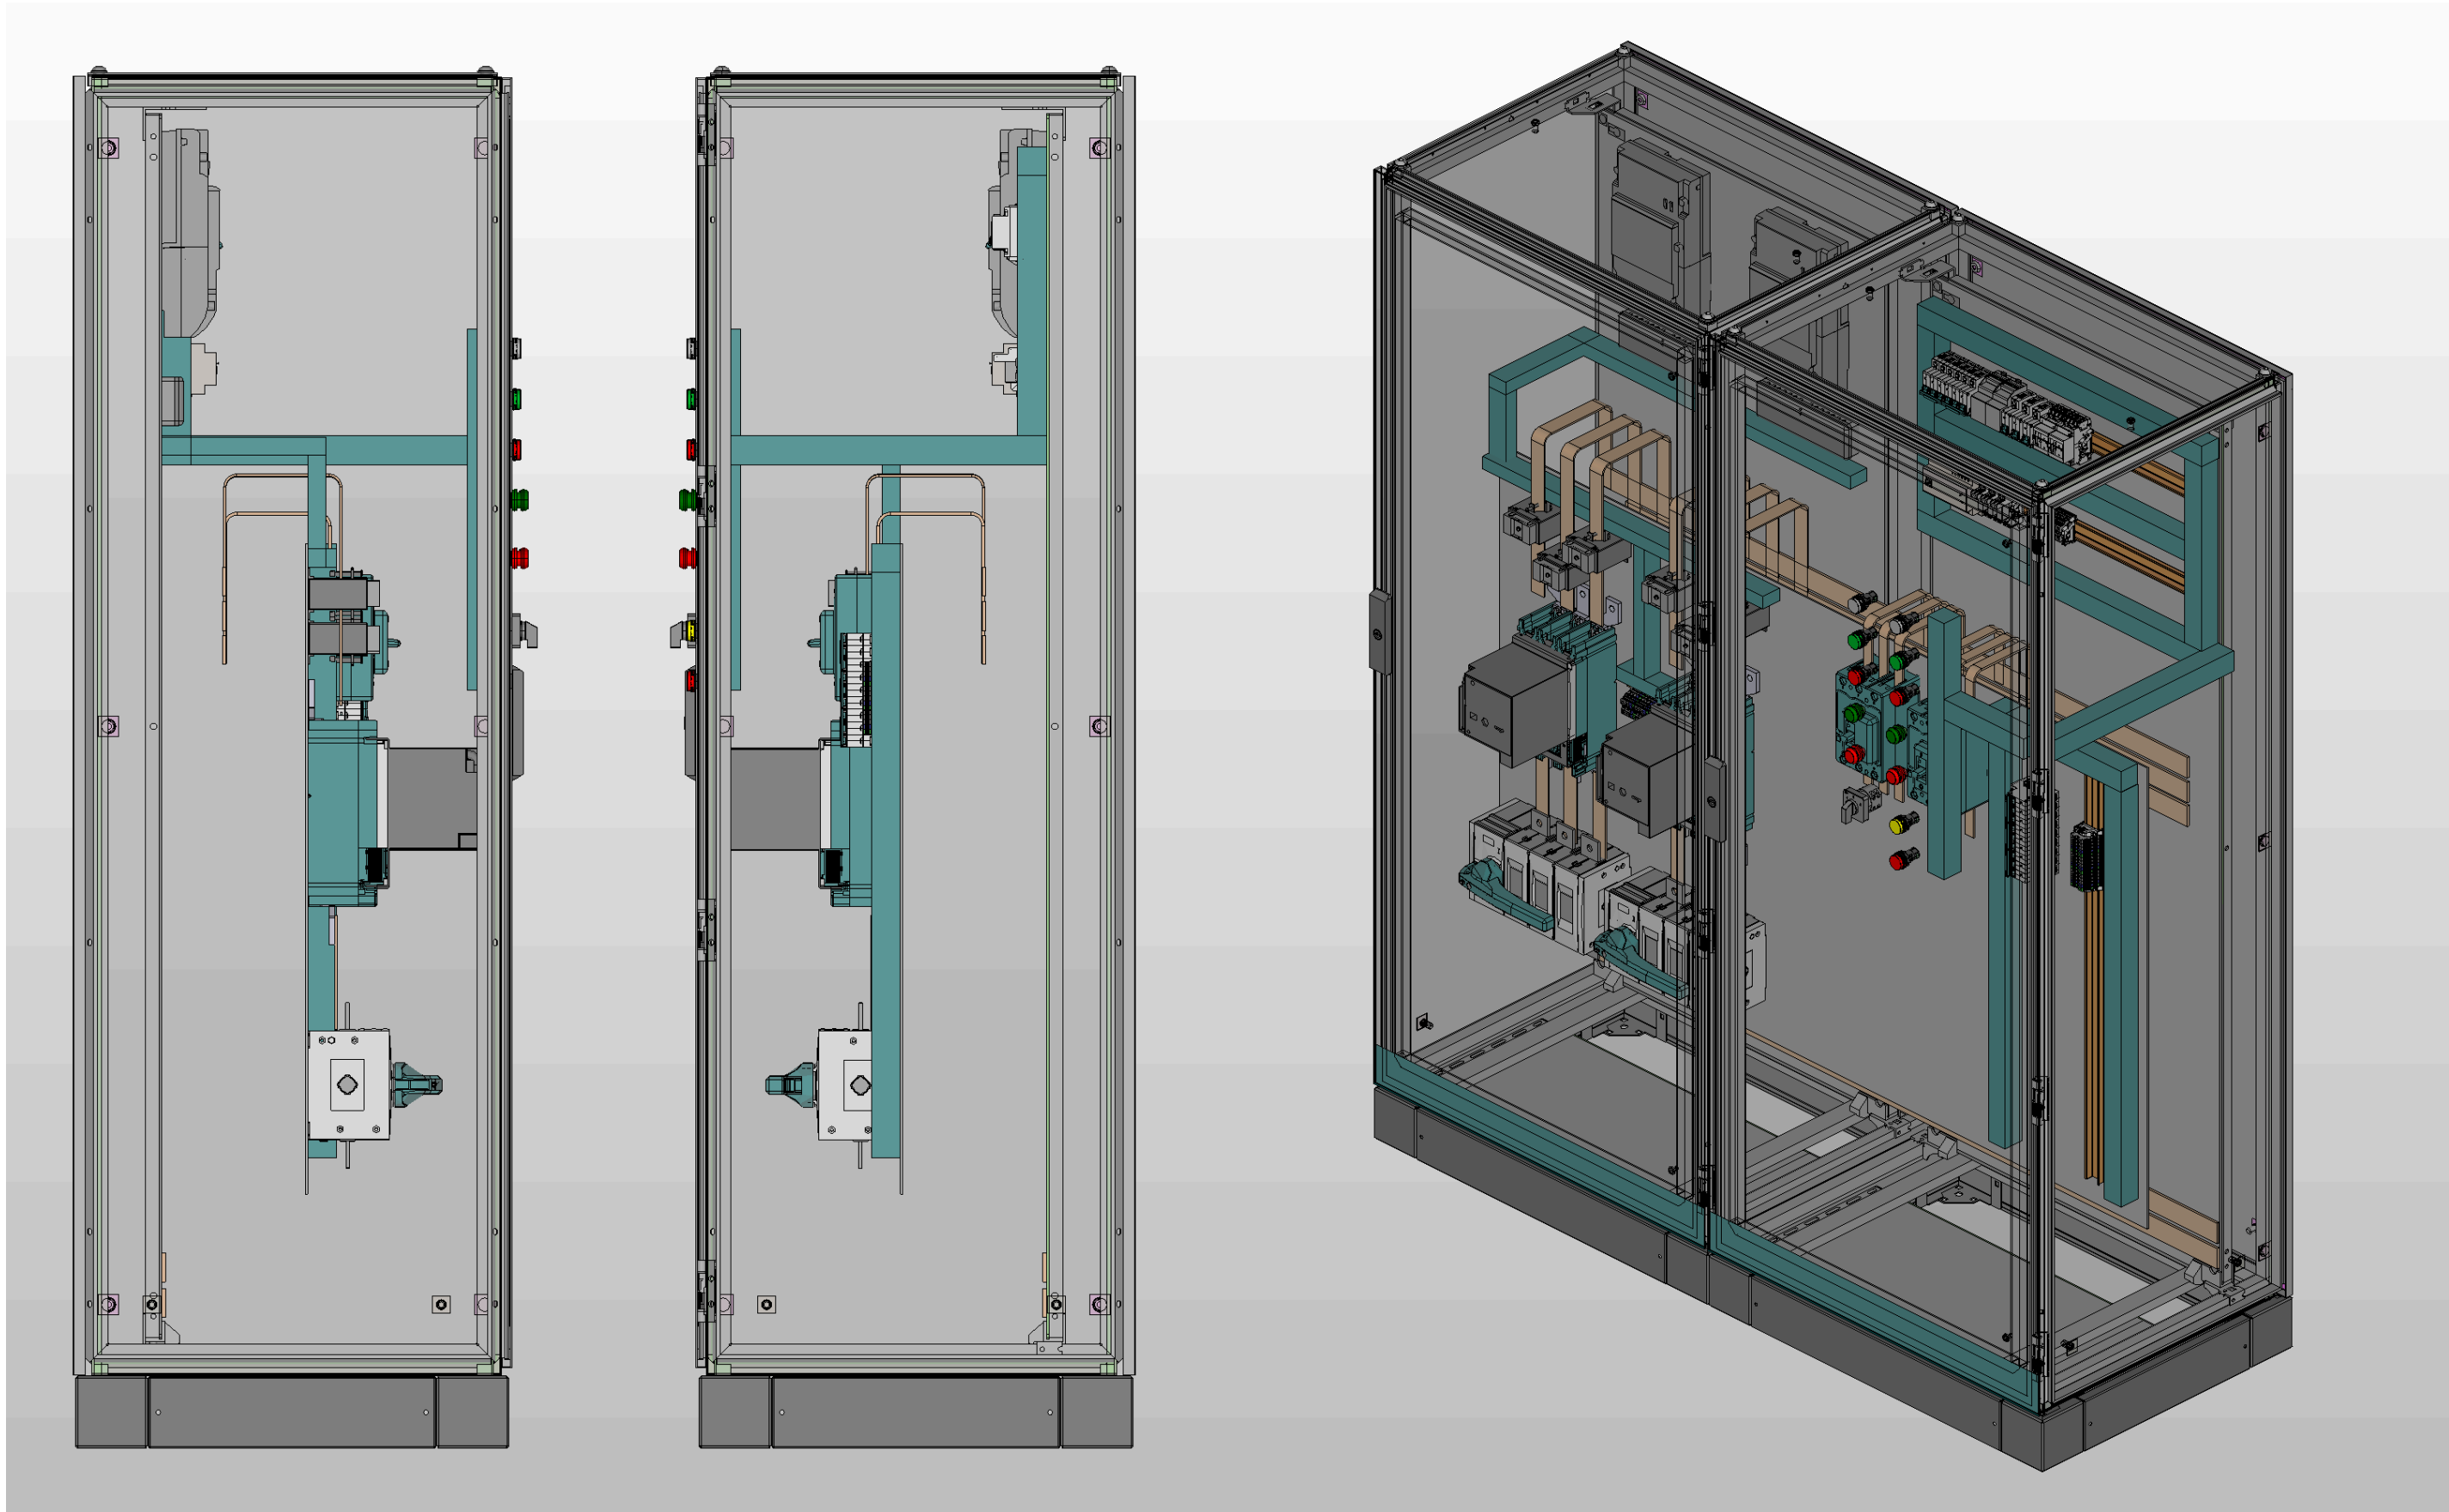

|              |              |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
|      |        |         |      |      |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |

|        |
|--------|
| Листов |
|        |