

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

ABP-PRS-K-2-1-50-GEYA



Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп			


Инв. № подл.	Подп. и дата				

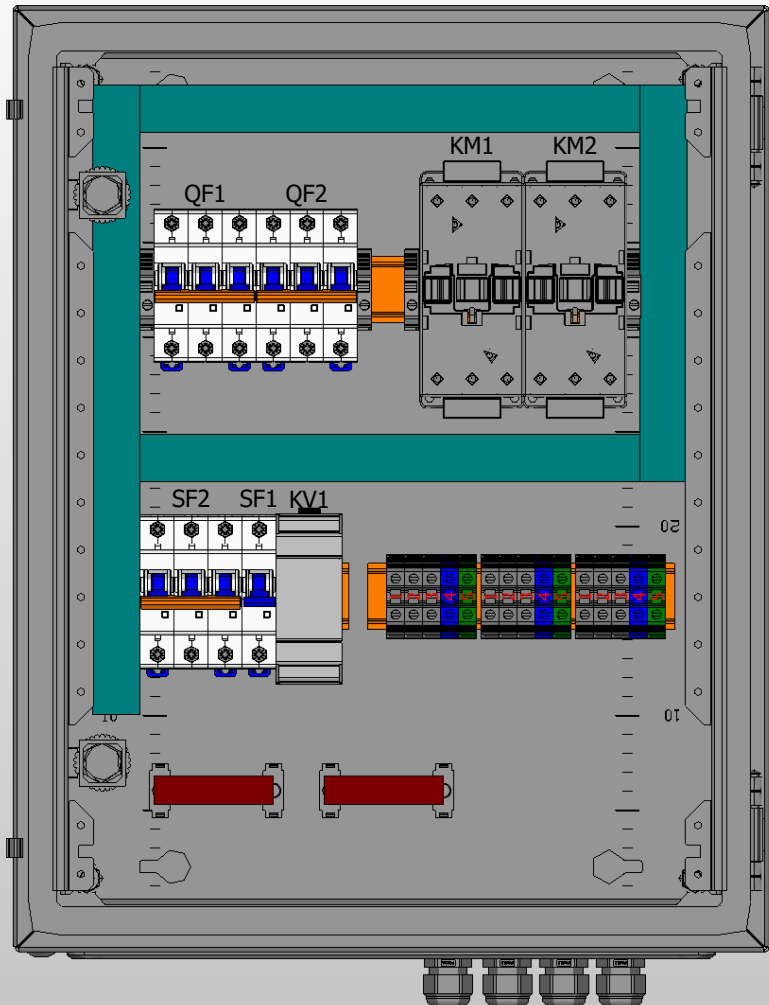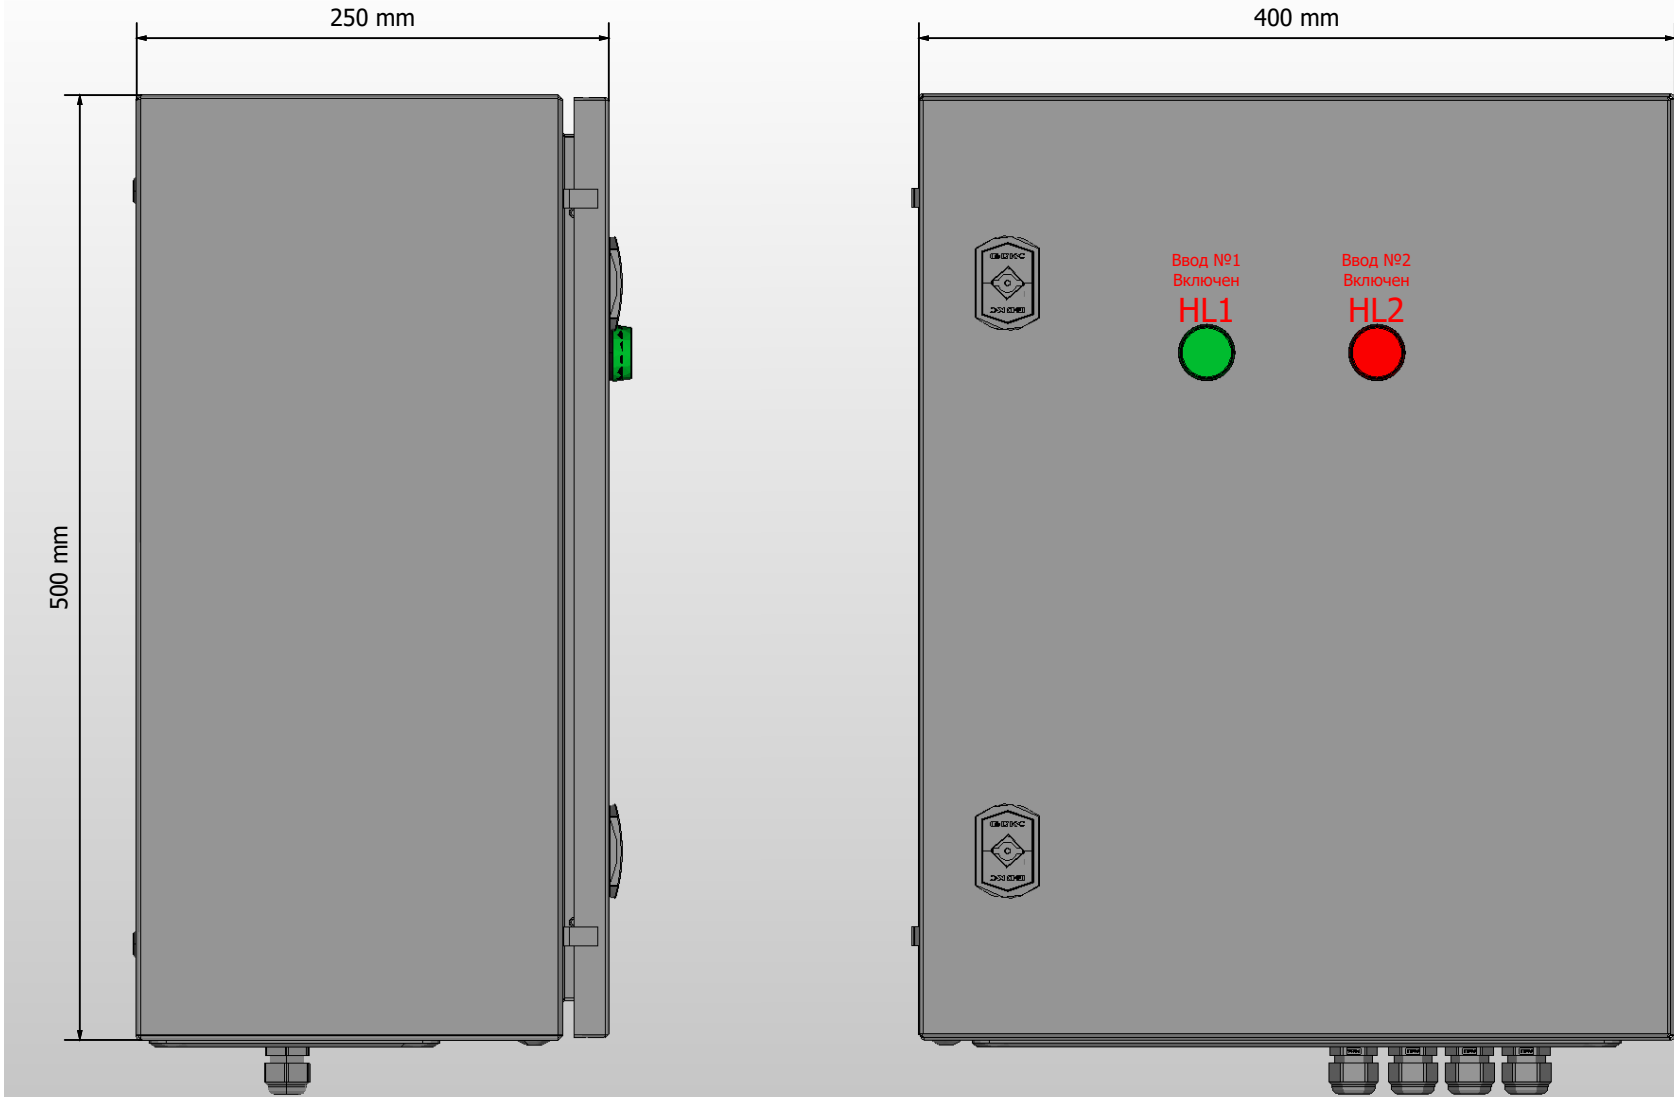

- Глубина корпуса составляет 250 мм.
- Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
- Степень защиты корпуса IP31.
- Цвет корпуса RAL7035.

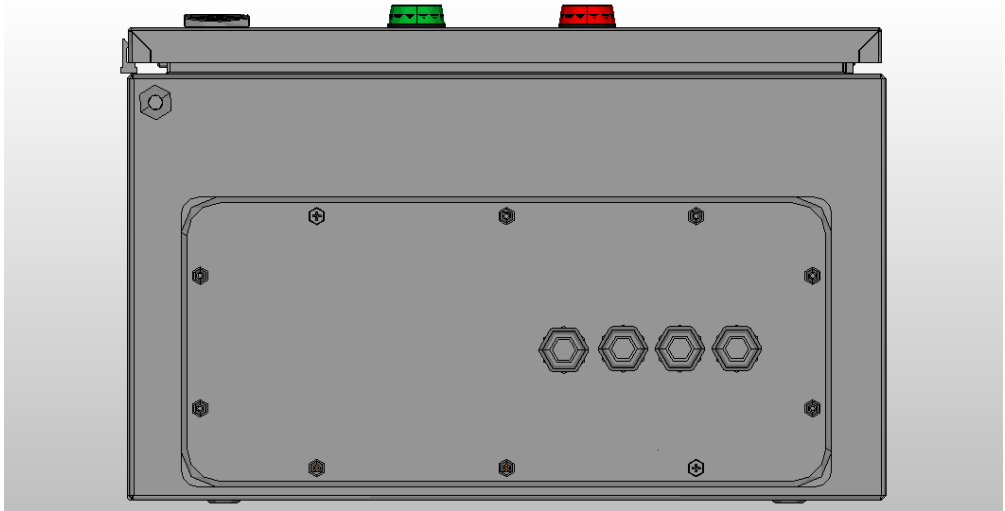

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

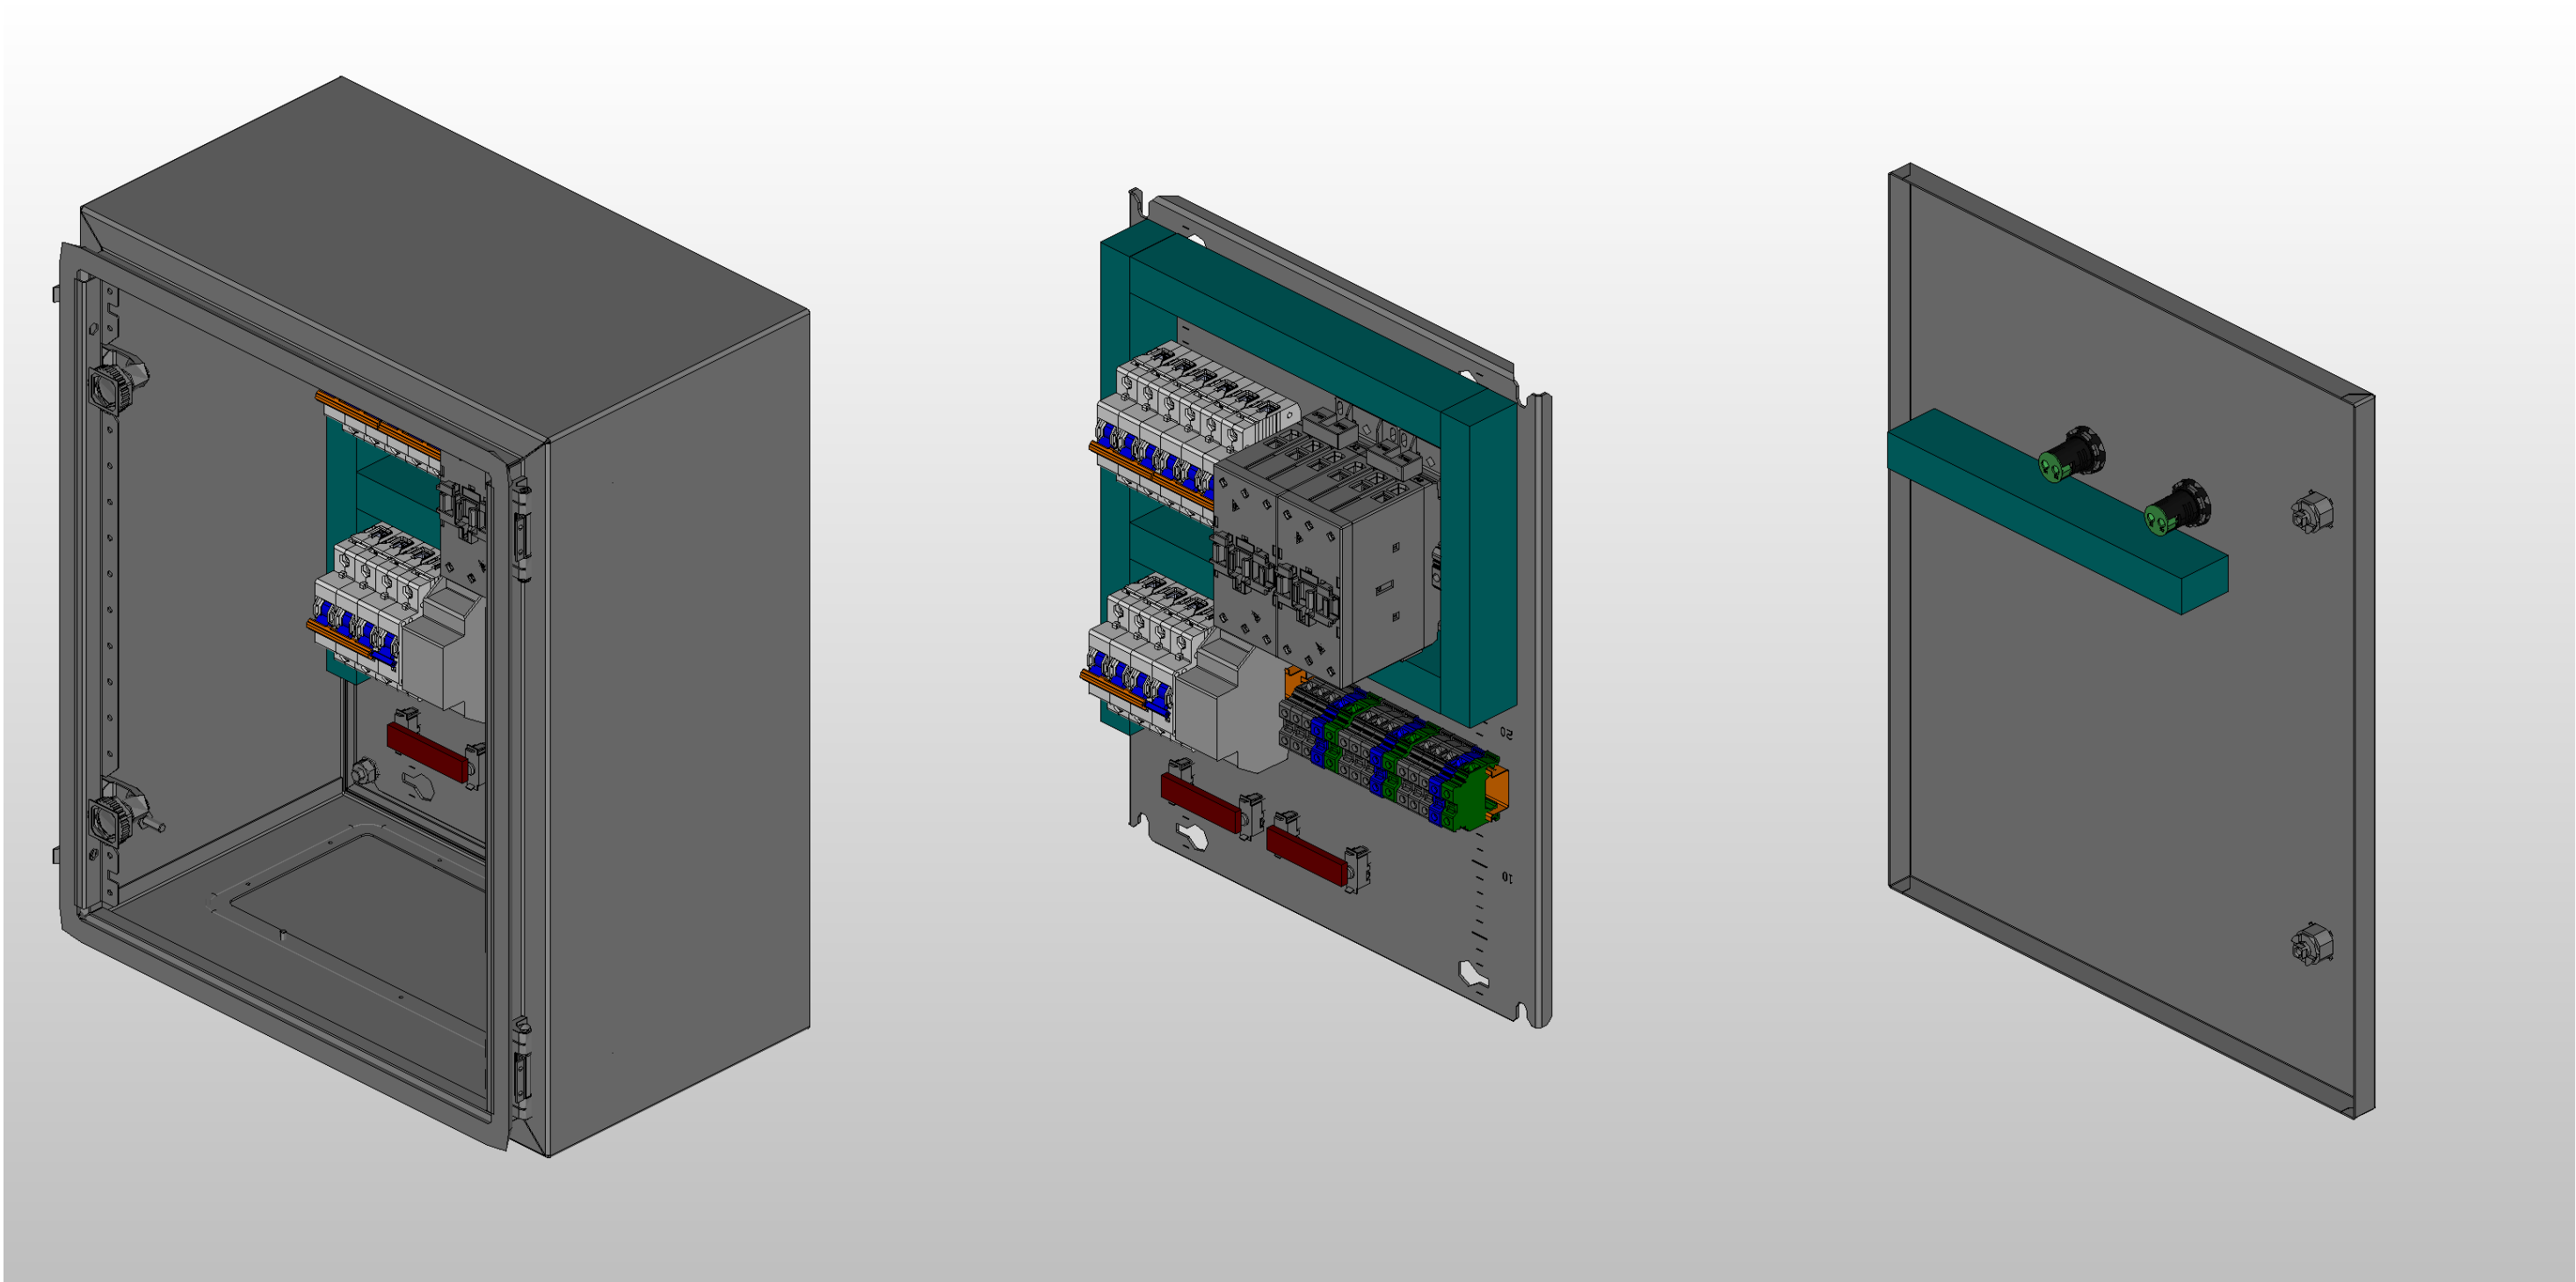

Инв. № подл.	Подп. и дата		

