

ООО "ПИРИС"

PIRIS





Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке ЕКФ

Два ввода 25 А

ABP-PRS-МБ-2-1-25-EKF




Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

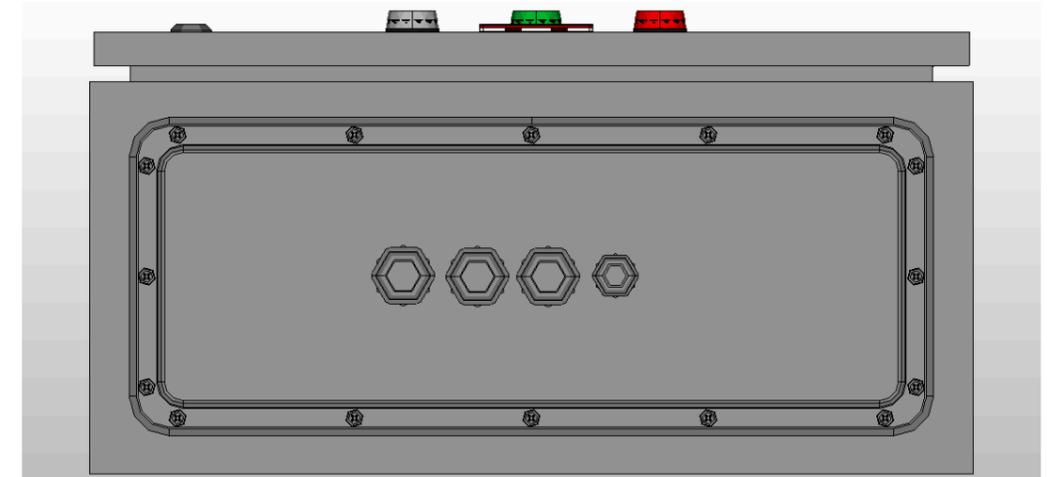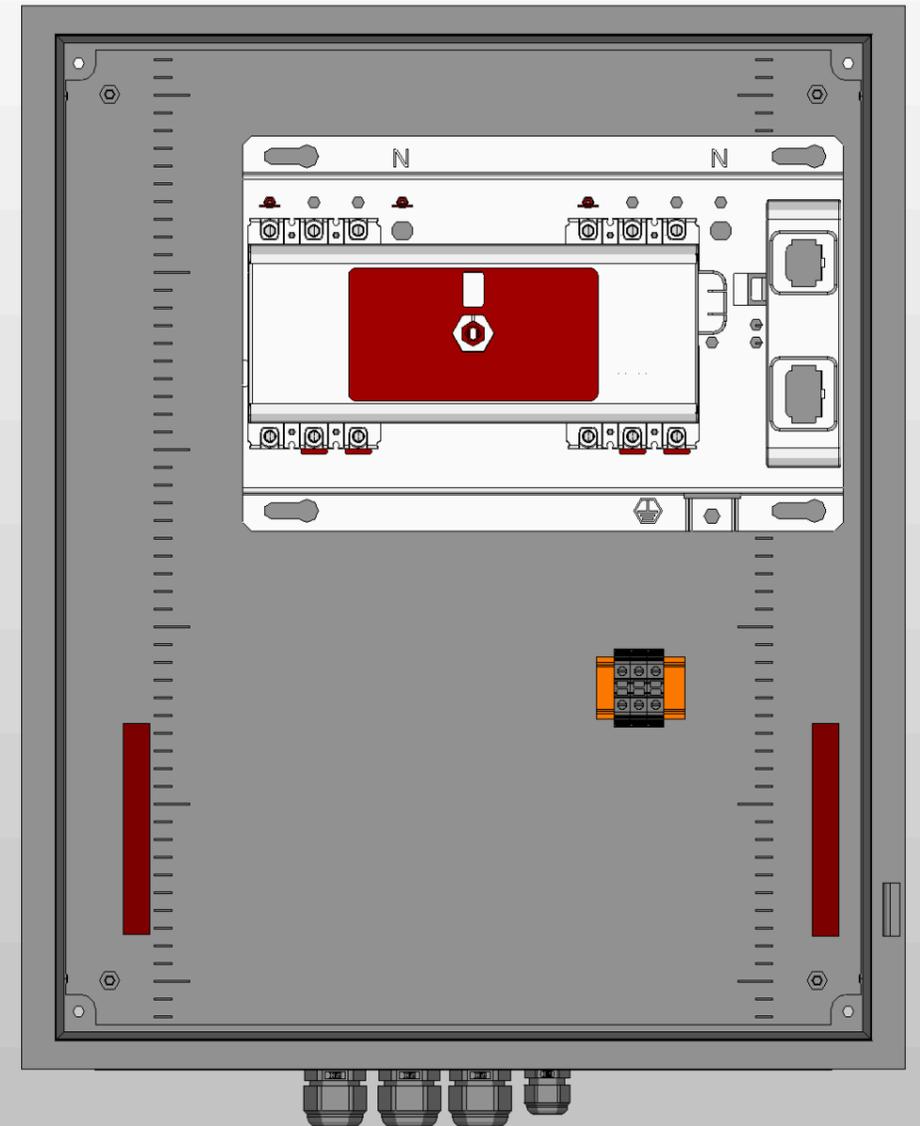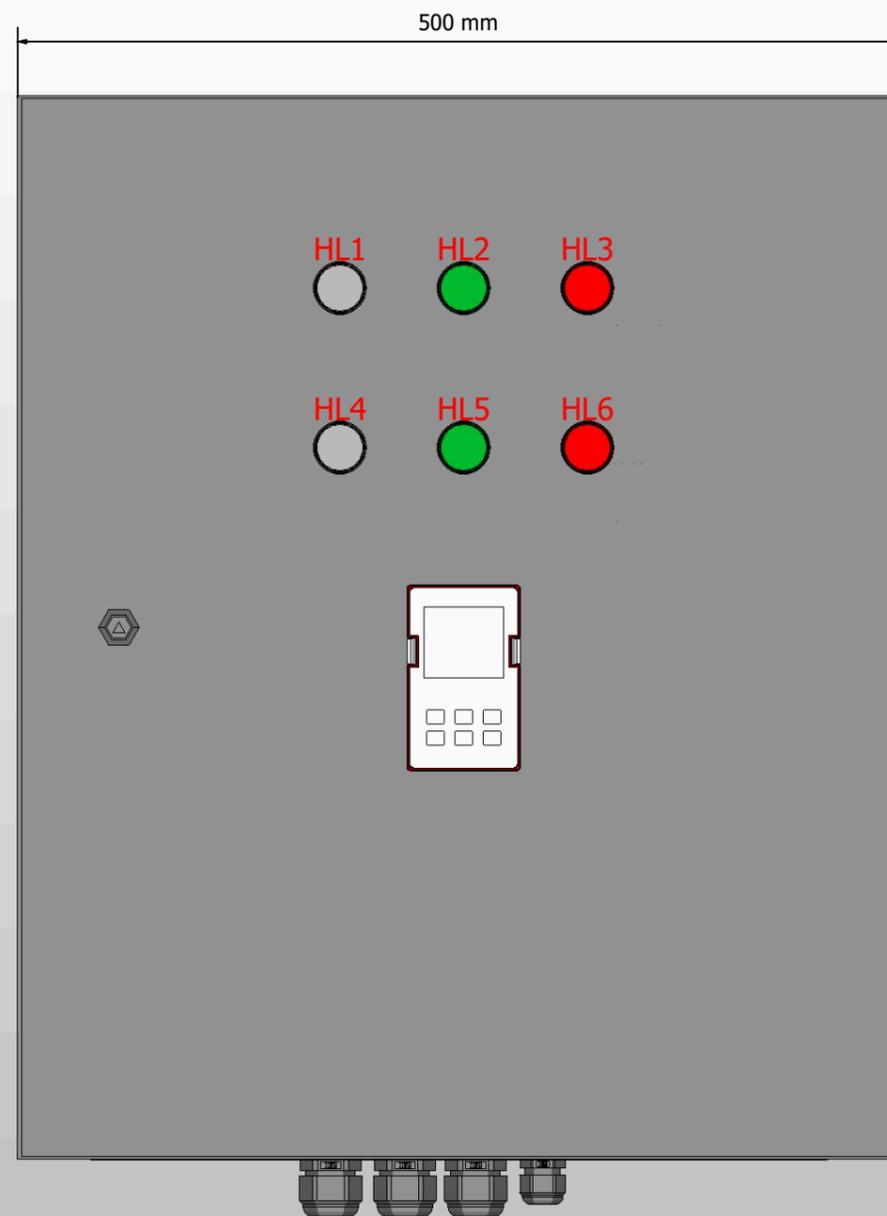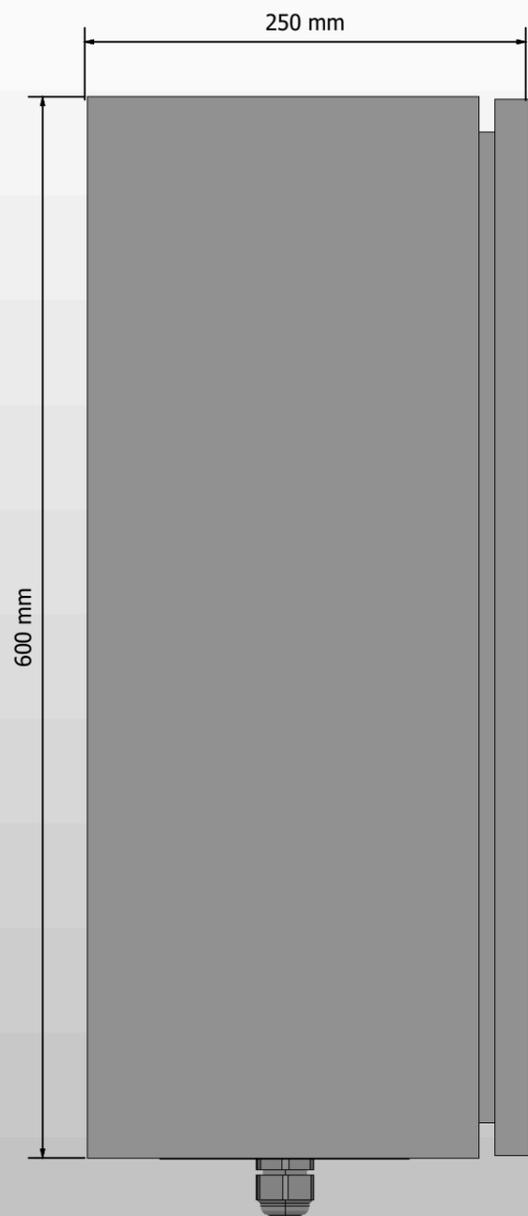

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

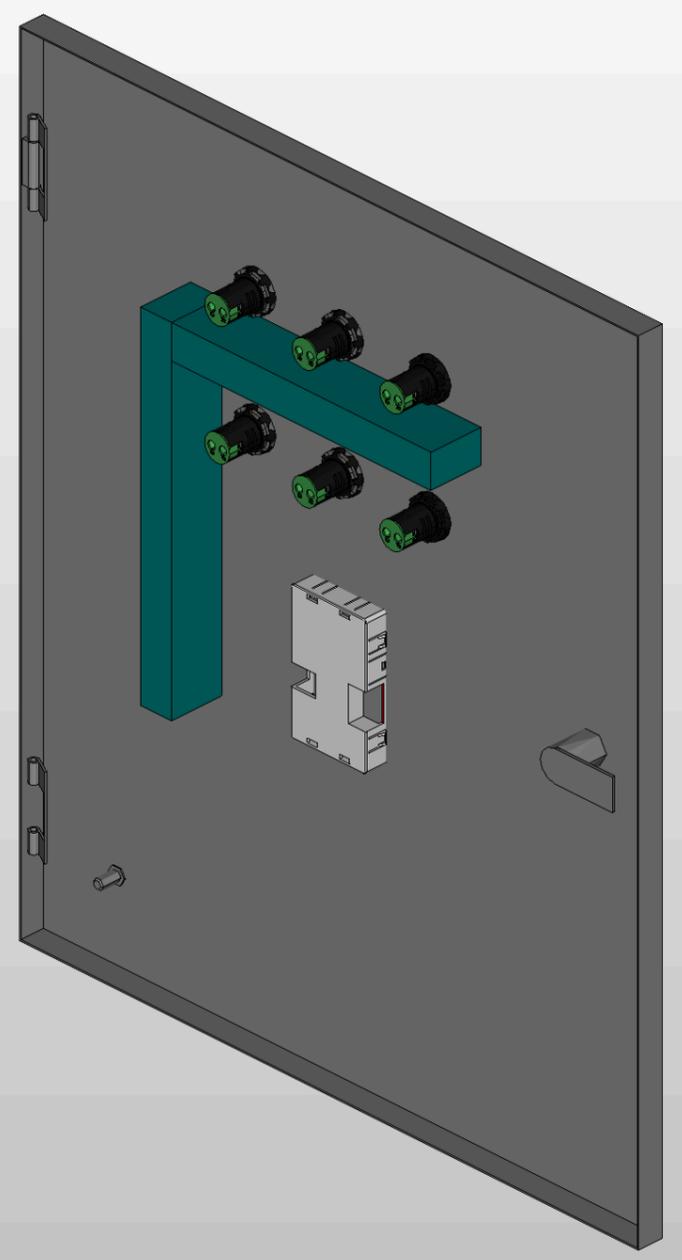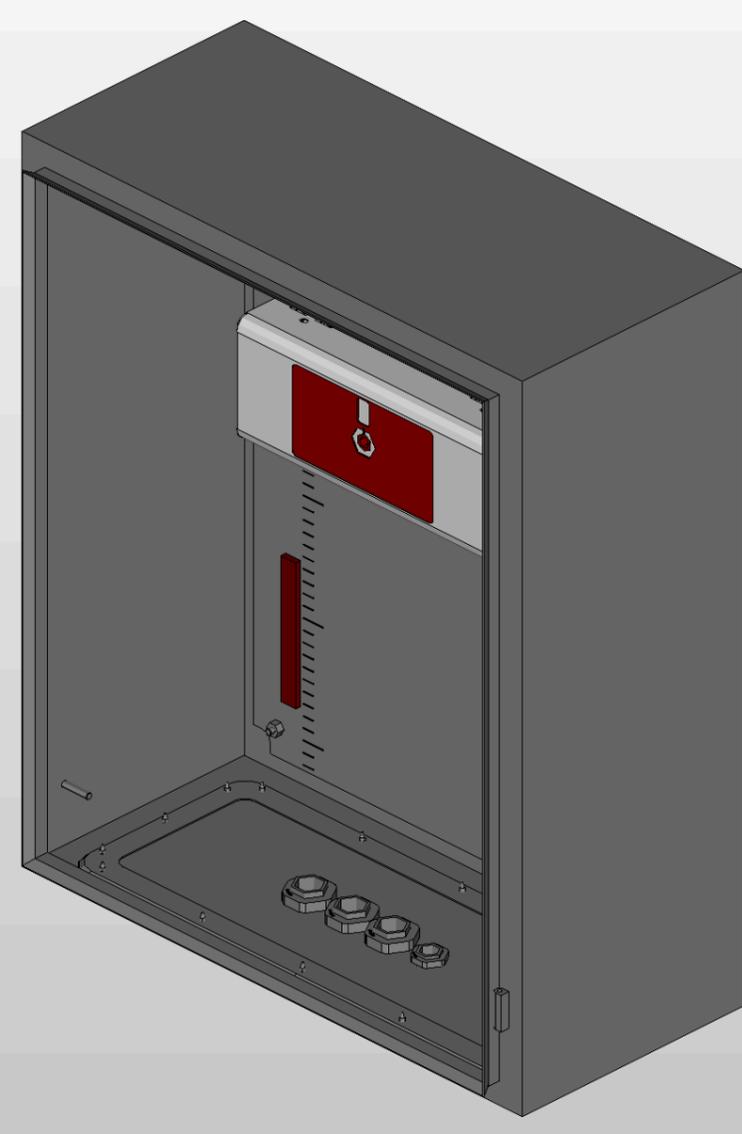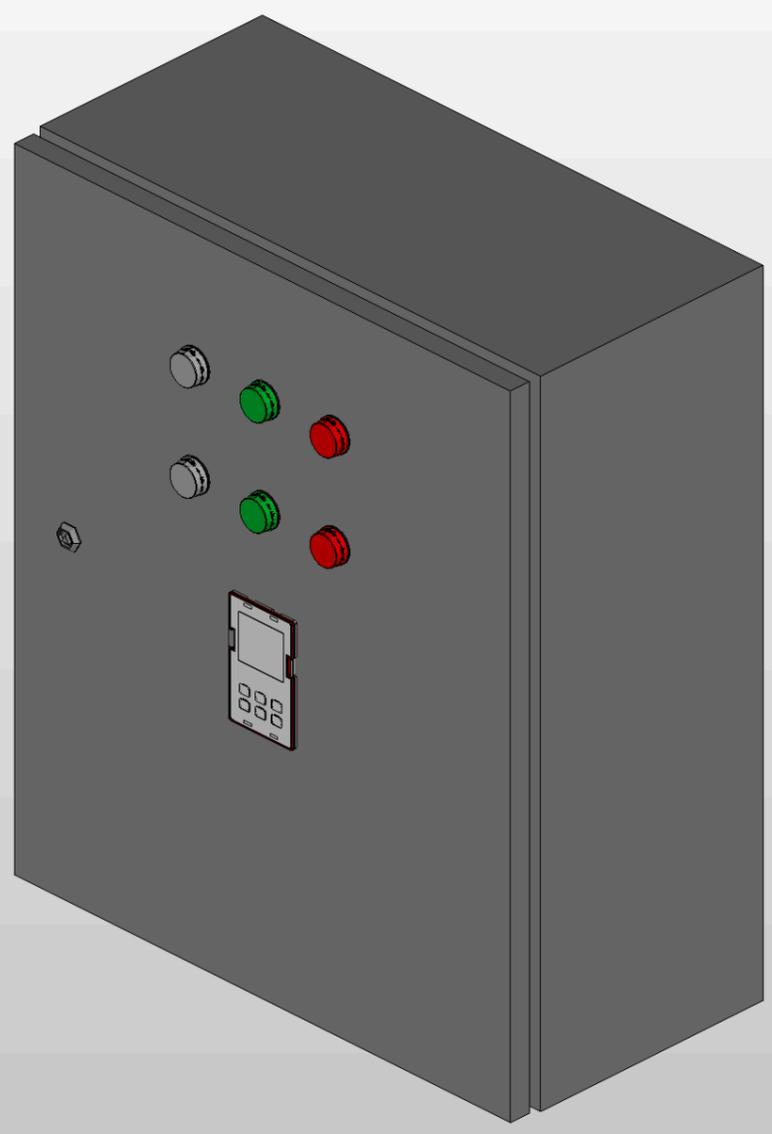

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

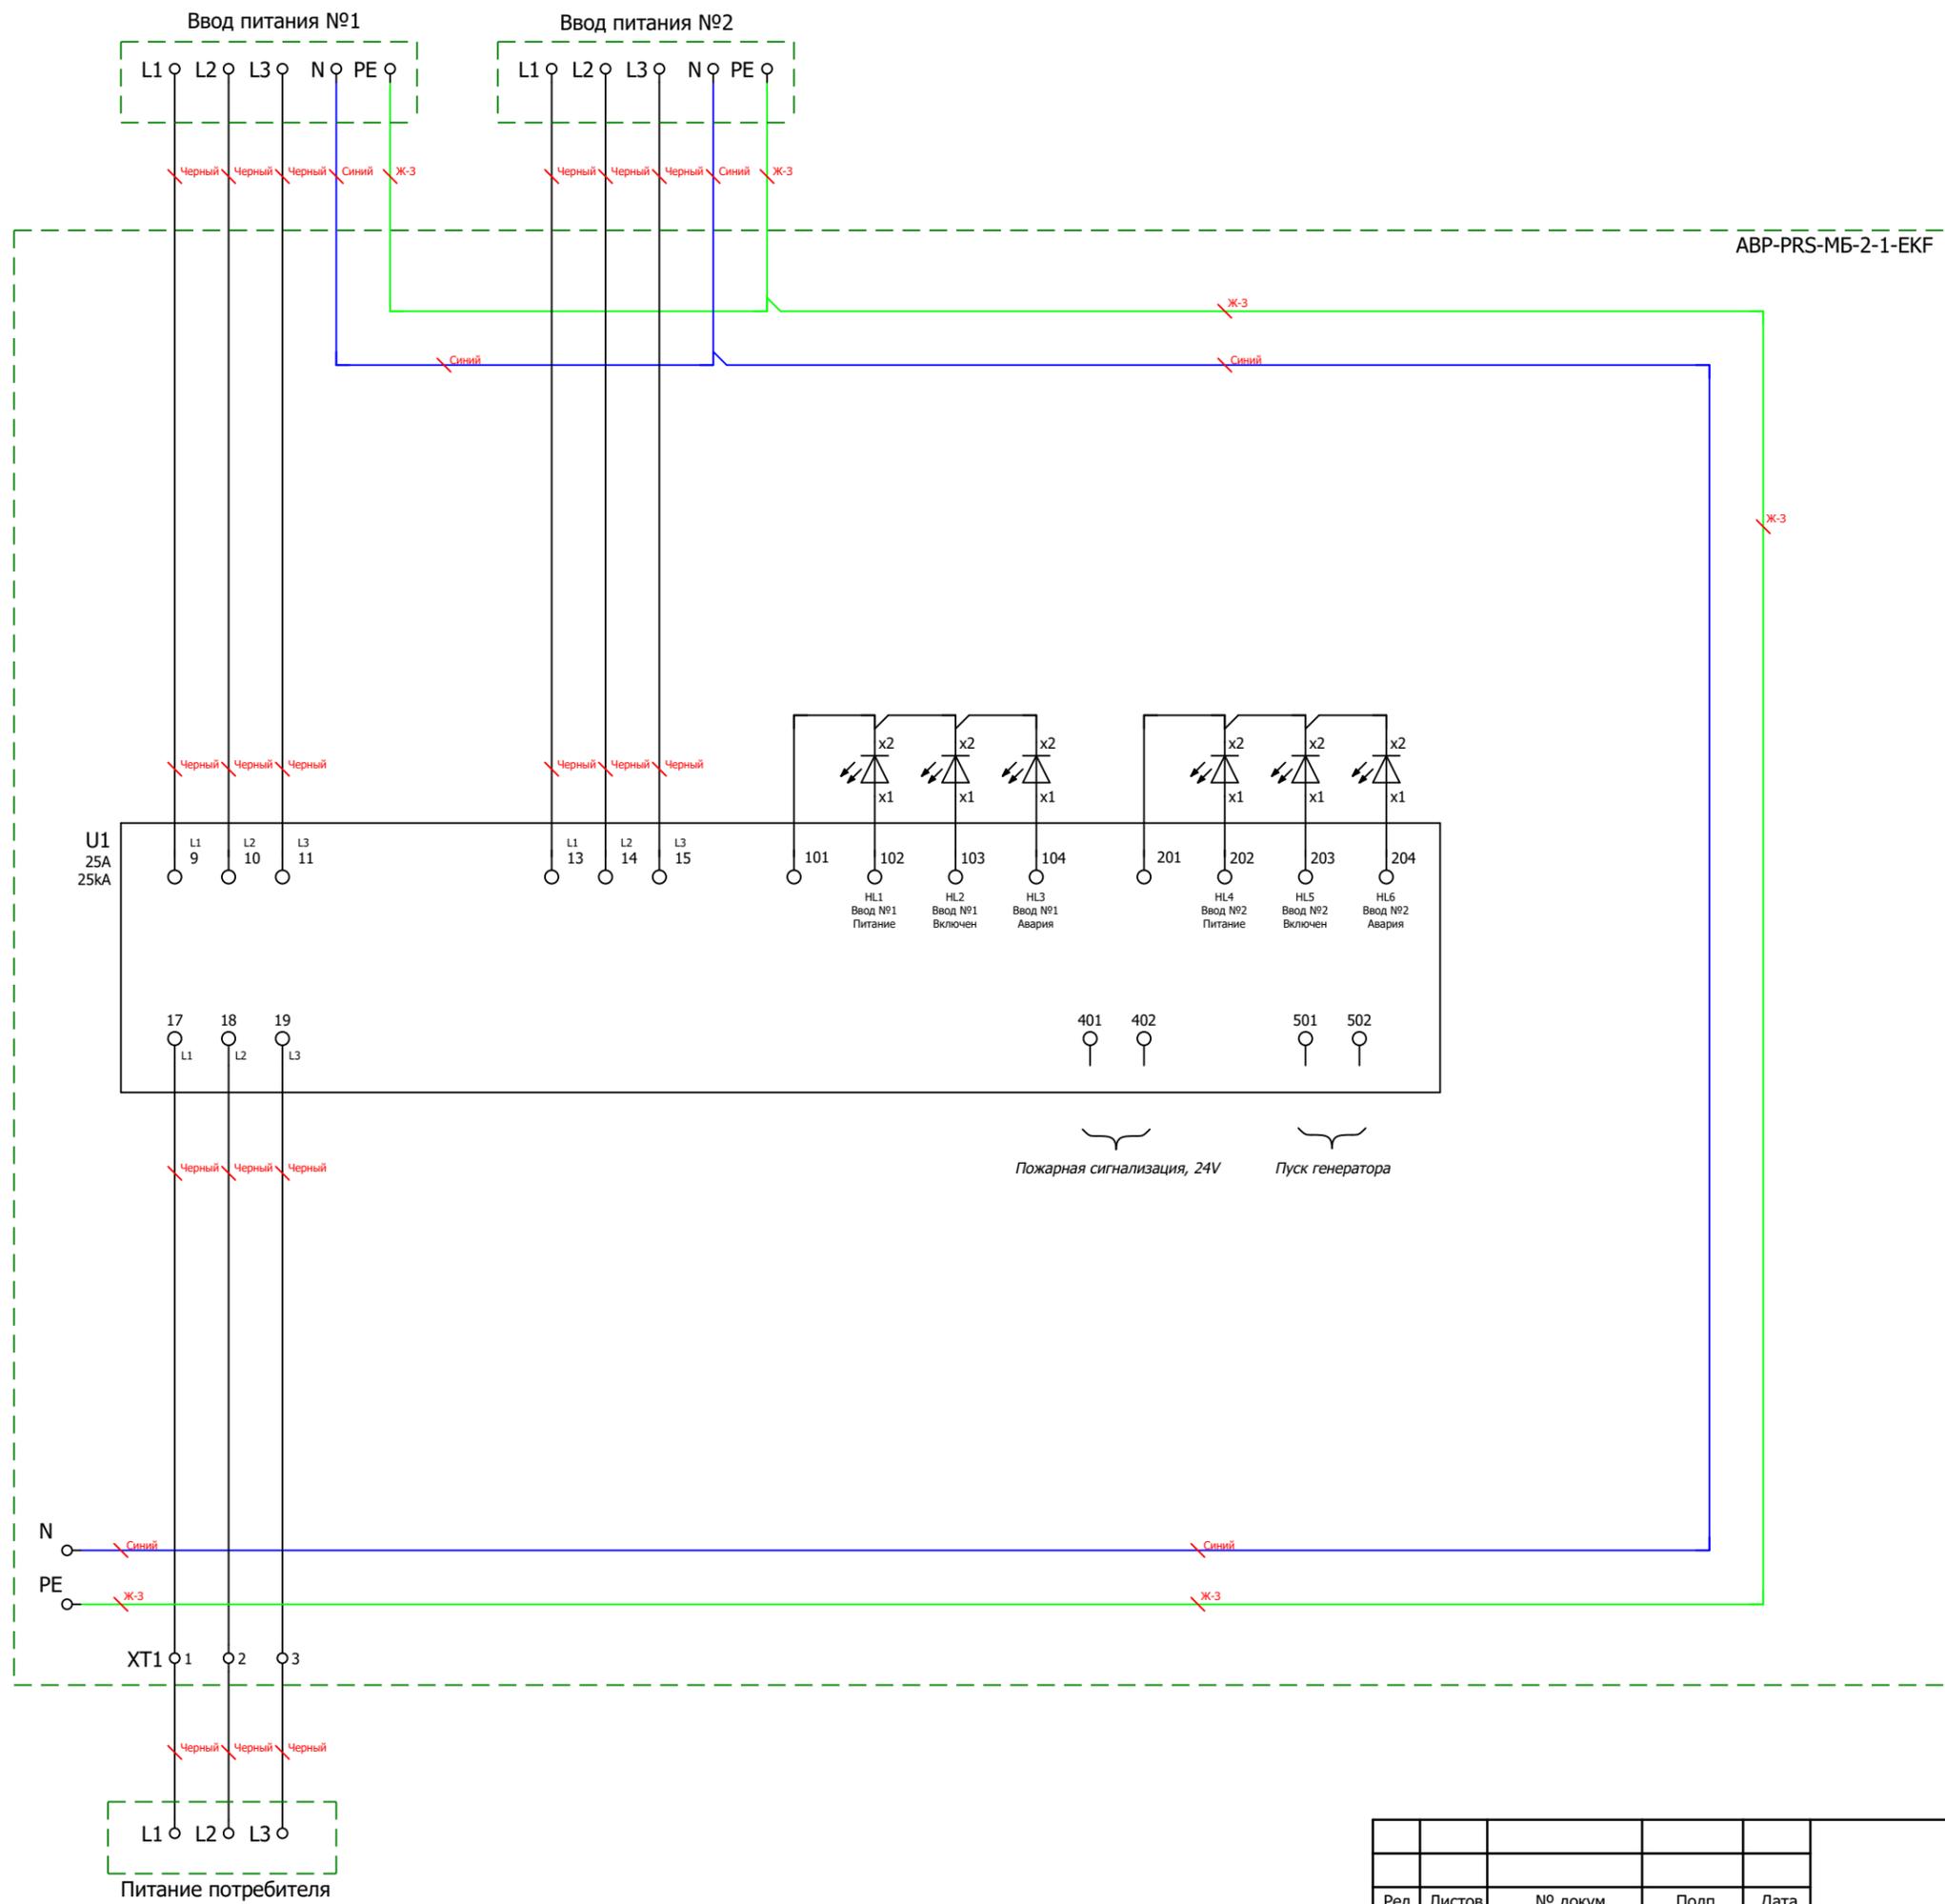

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

