

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Andeli

Три ввода 100 А

ABP-PRS-МБ-3-1-100-AND

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	




Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

	Подп. и дата
	Инв. № дубл
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
Инв. № подл	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Инв. № подл.	Подп. и дата			

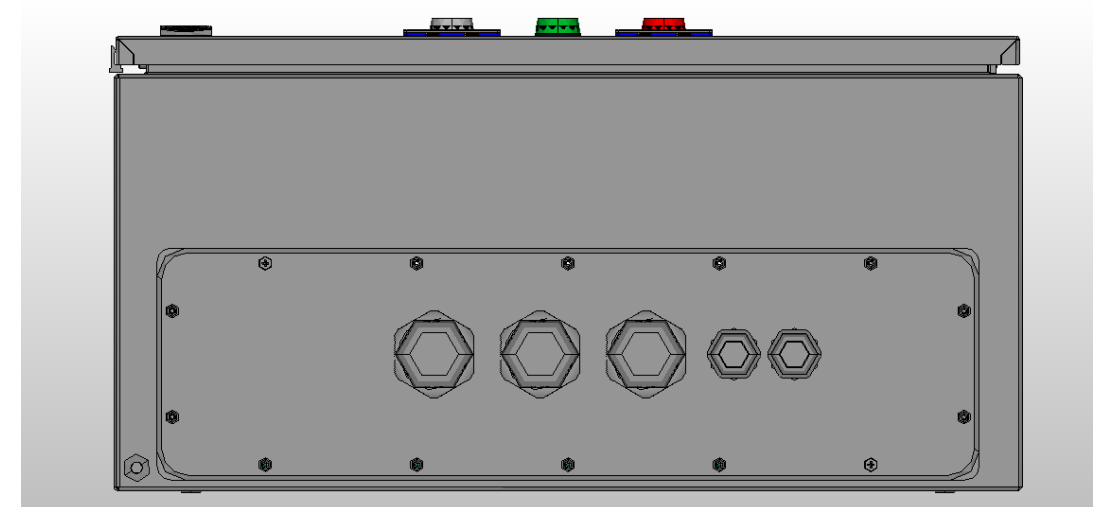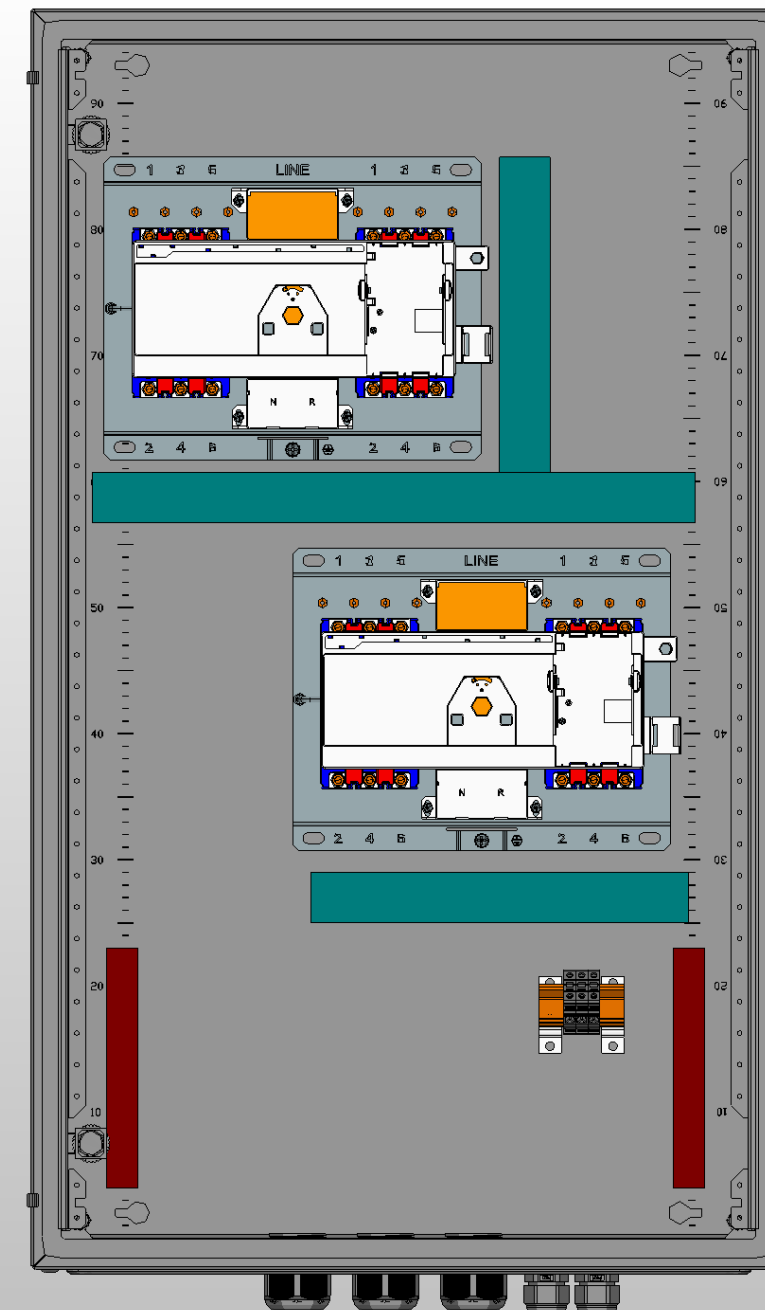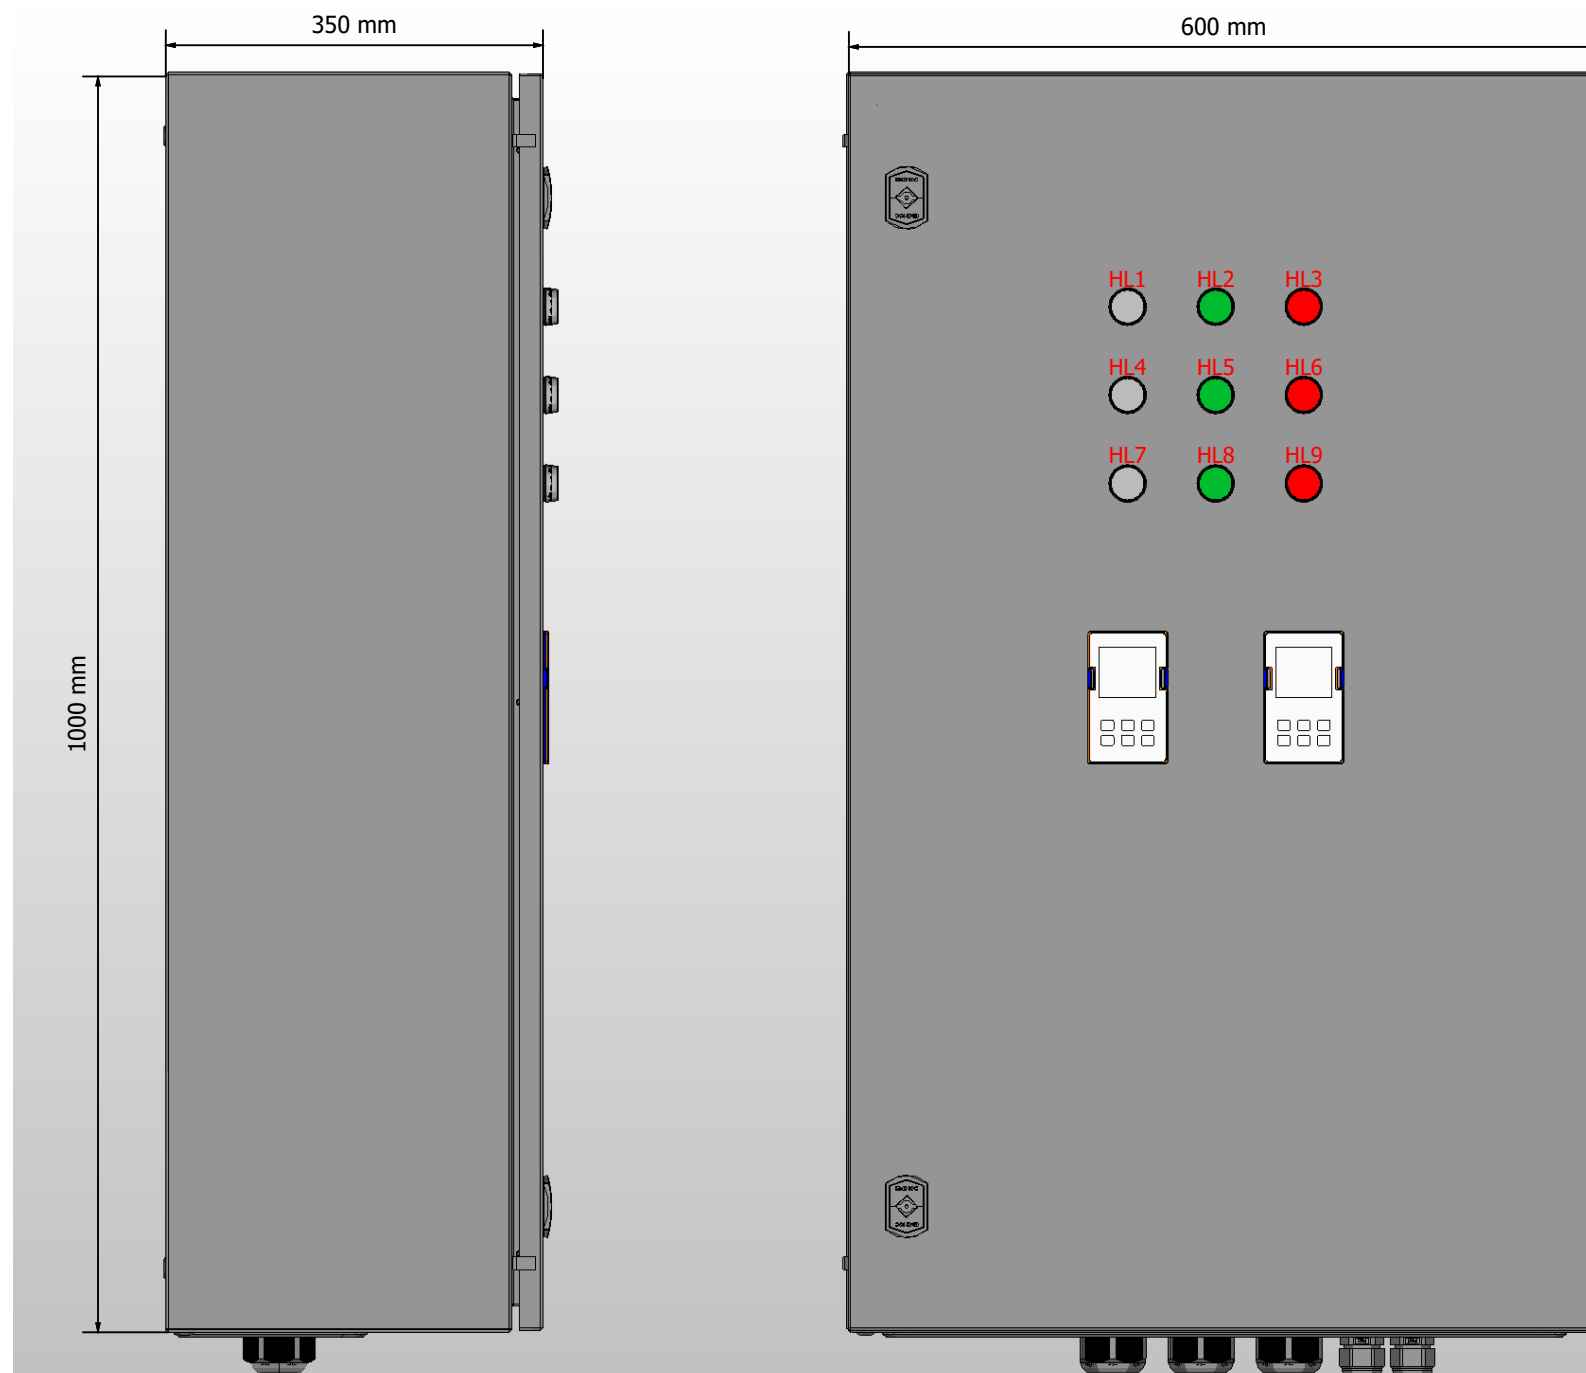


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

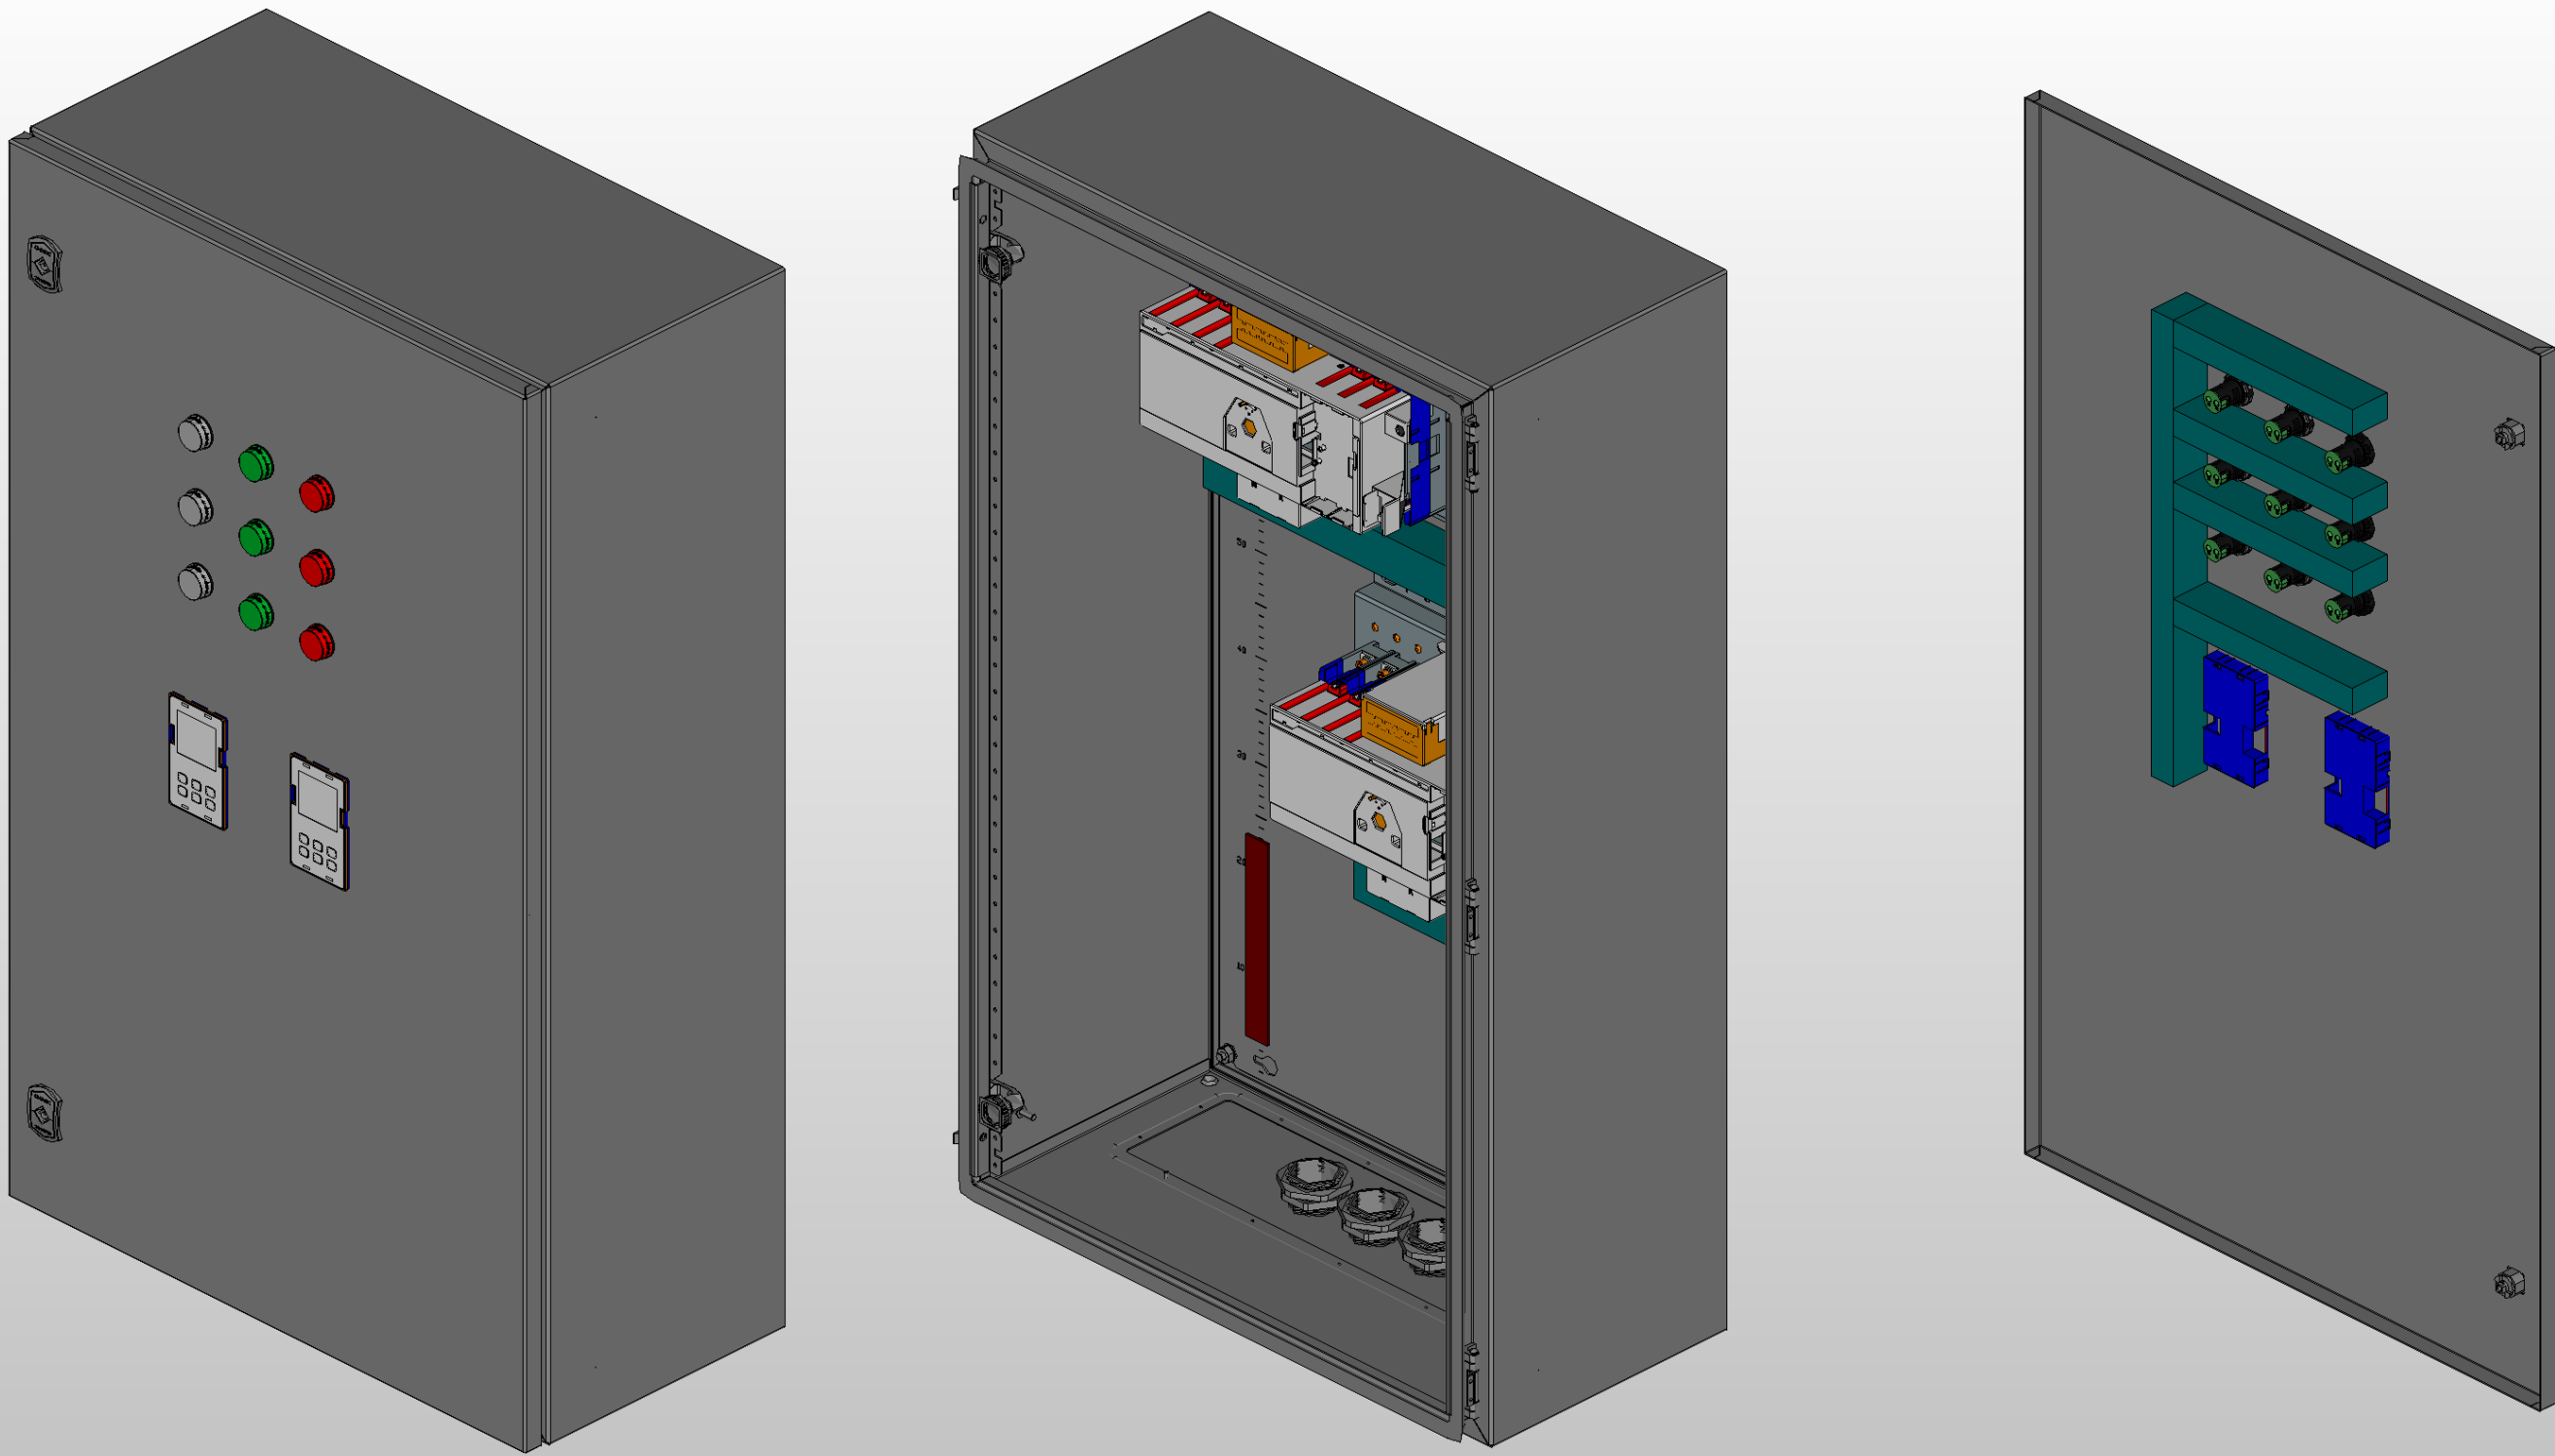

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Инв. № подл.	Подп. и дата		

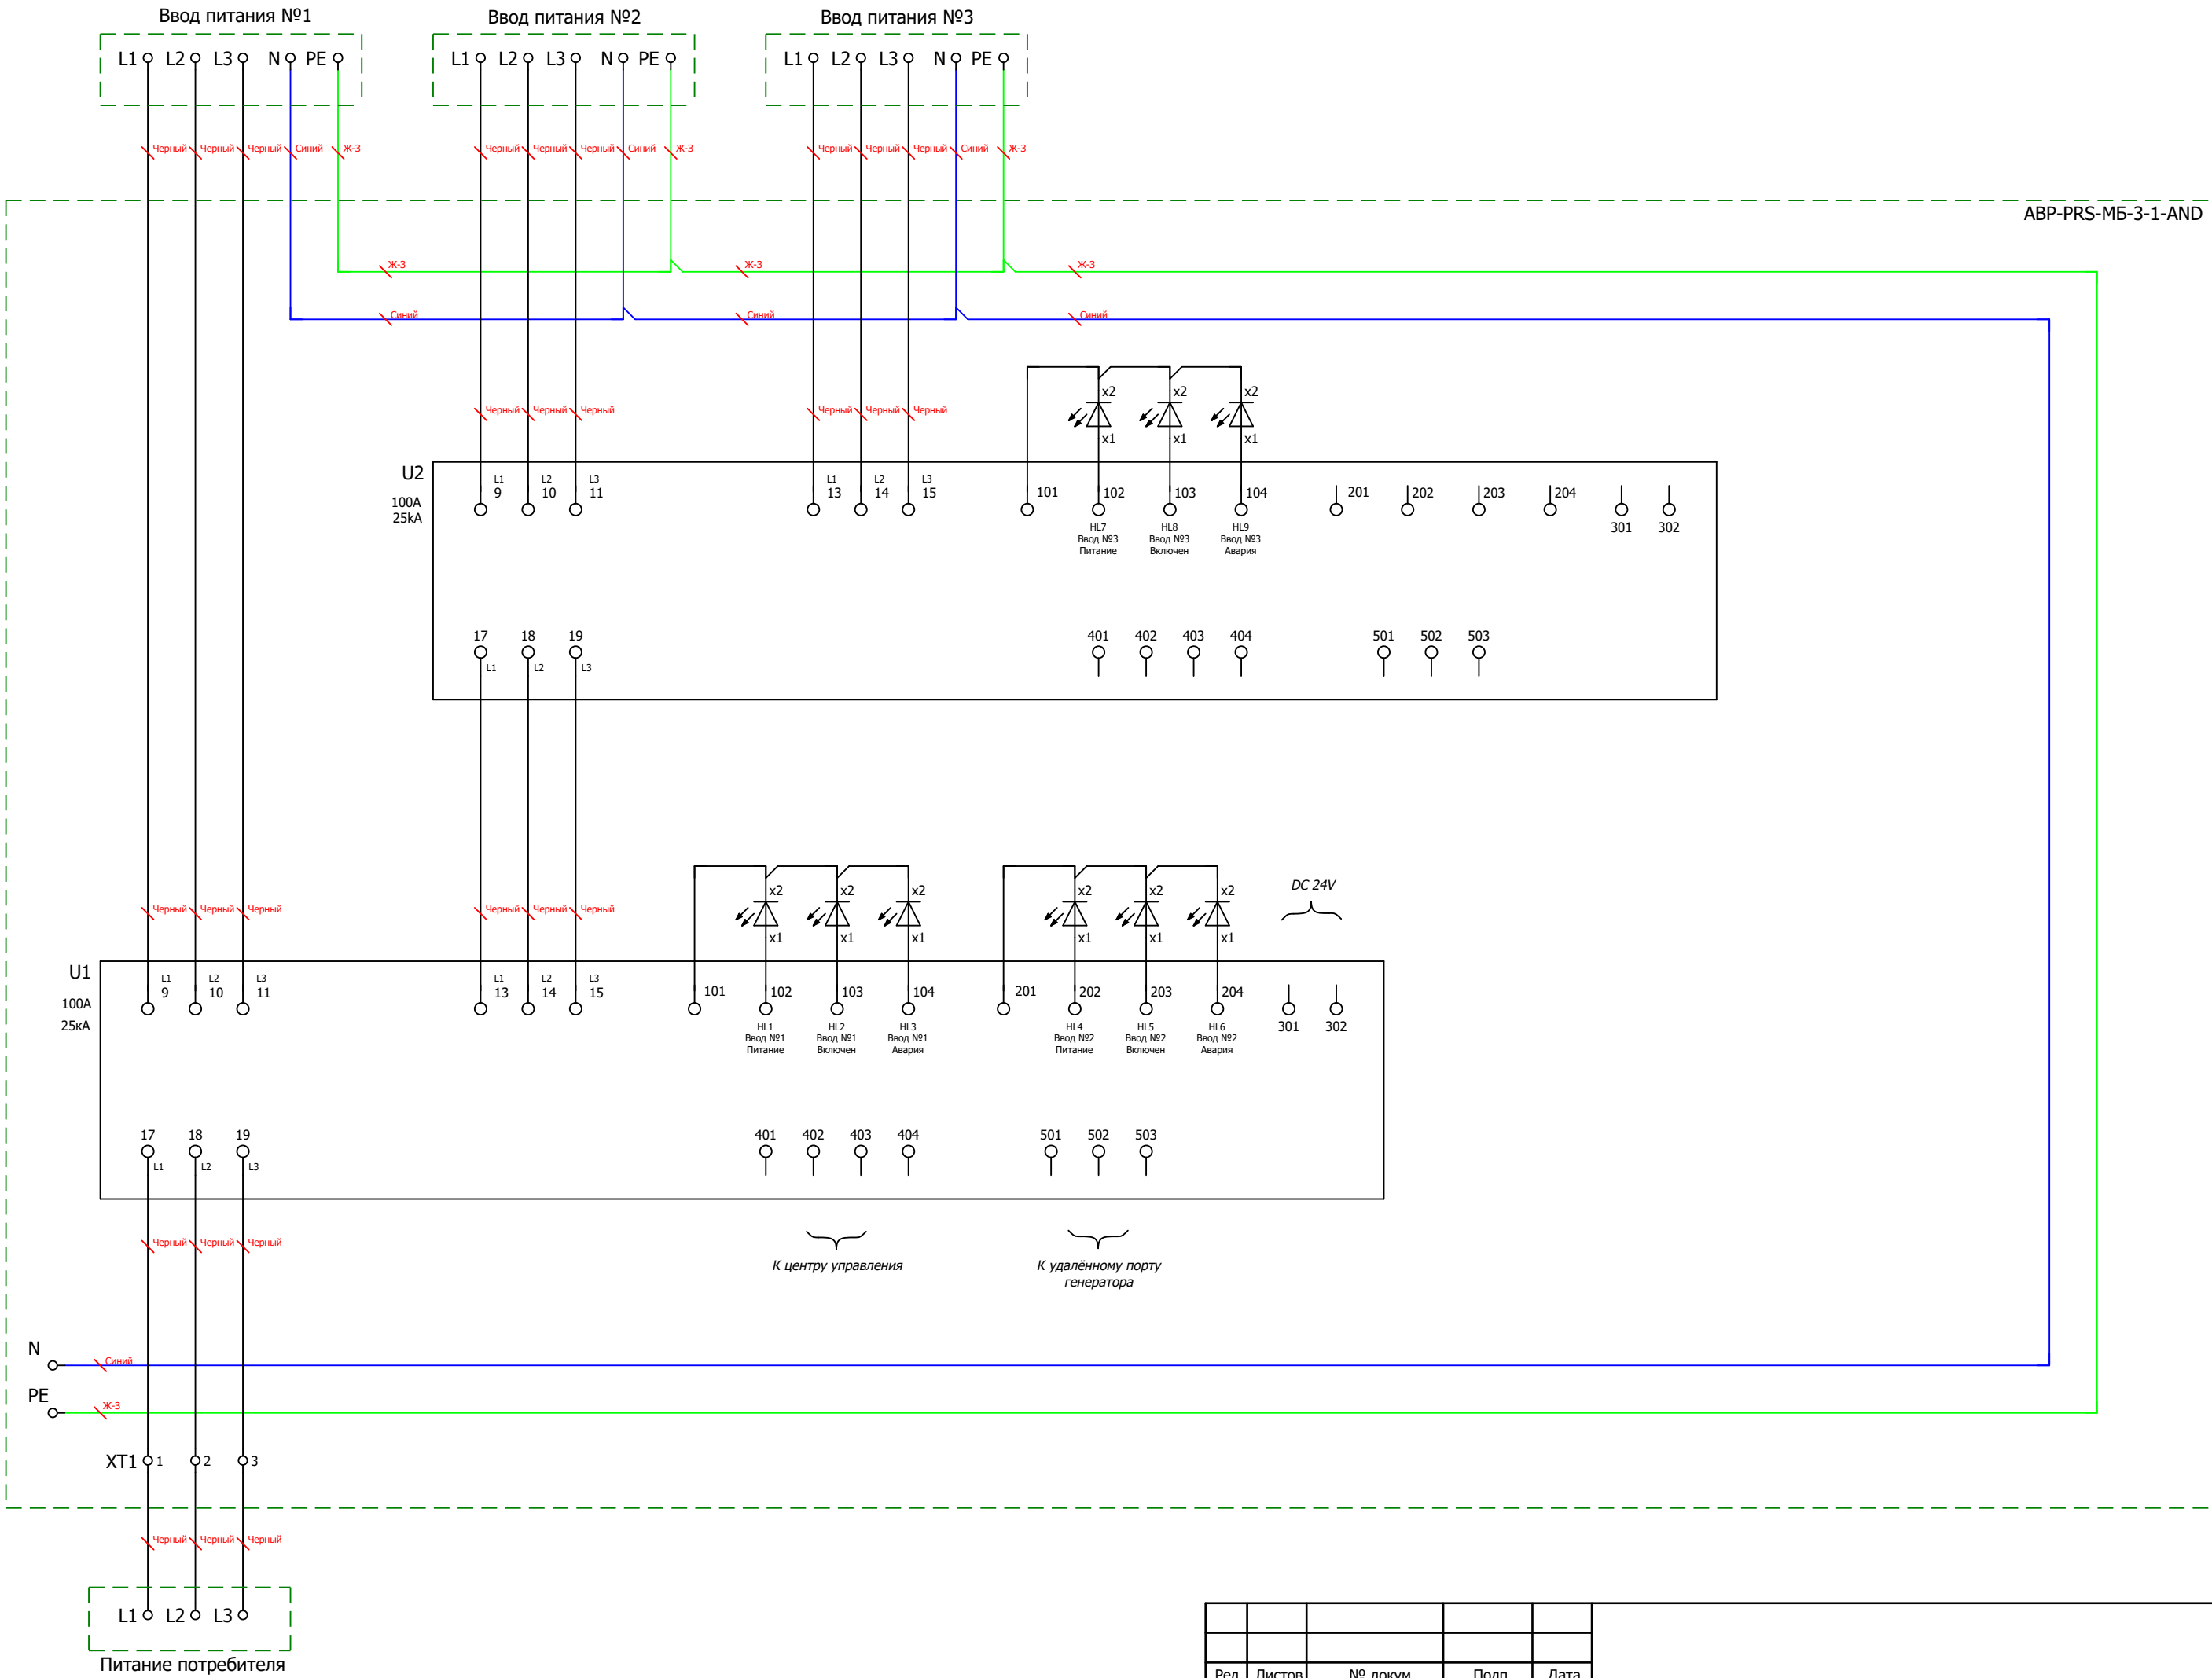

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

