

ООО "ПИРИС"

PIRIS




Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках ЕКФ

Три ввода 315 А

АВР-PRS-МБ-3-1-315-ЕКФ

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

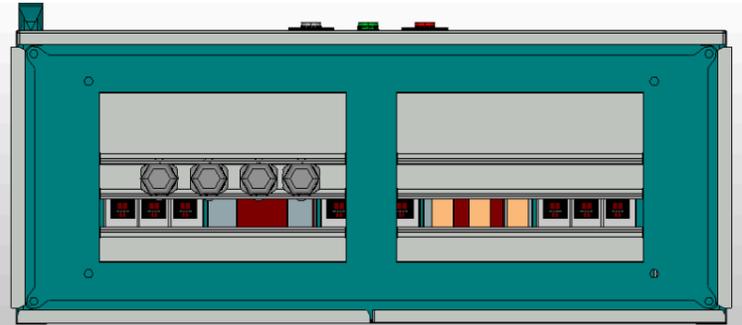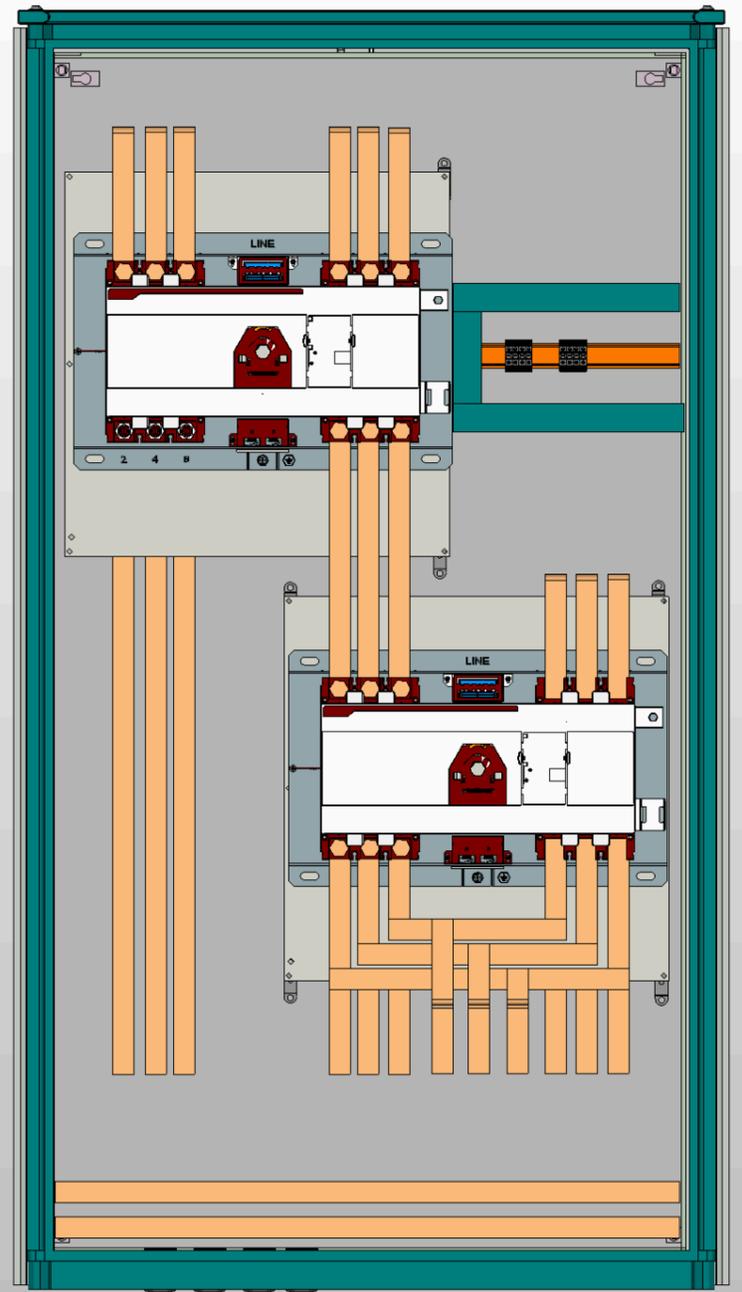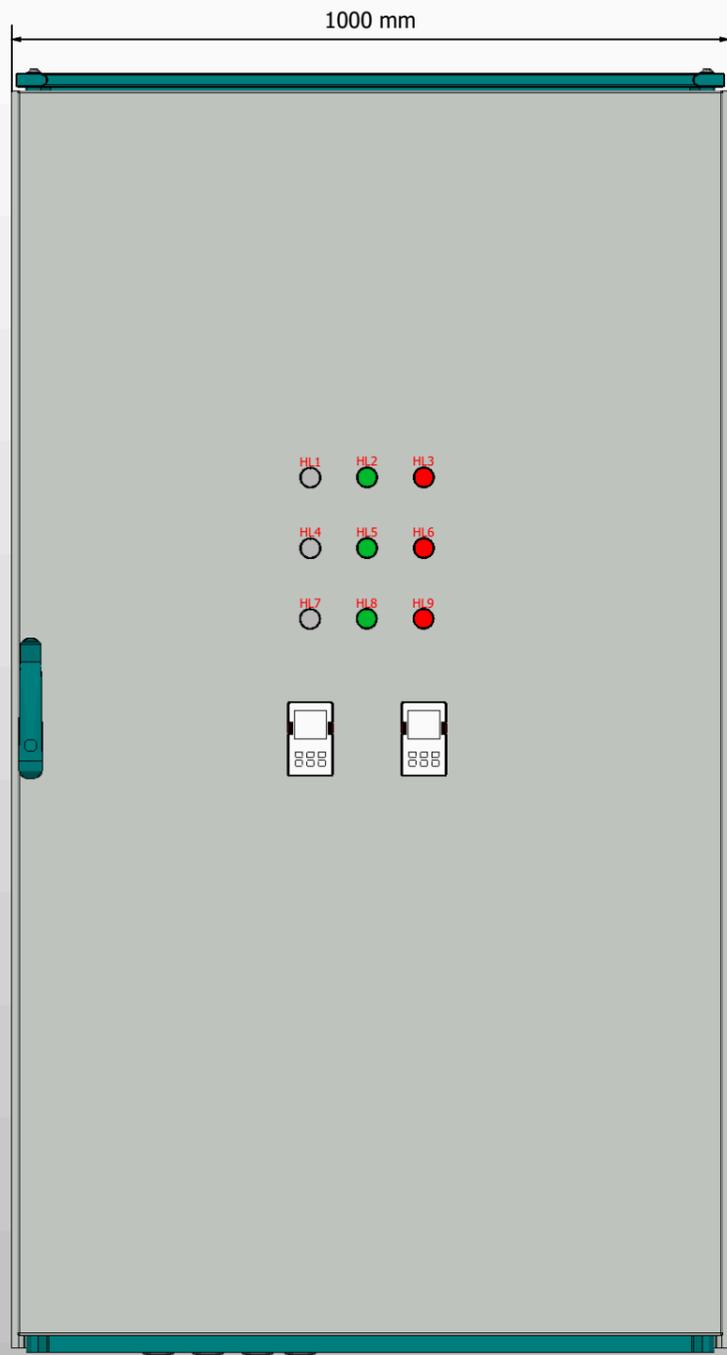


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата





Листов
3

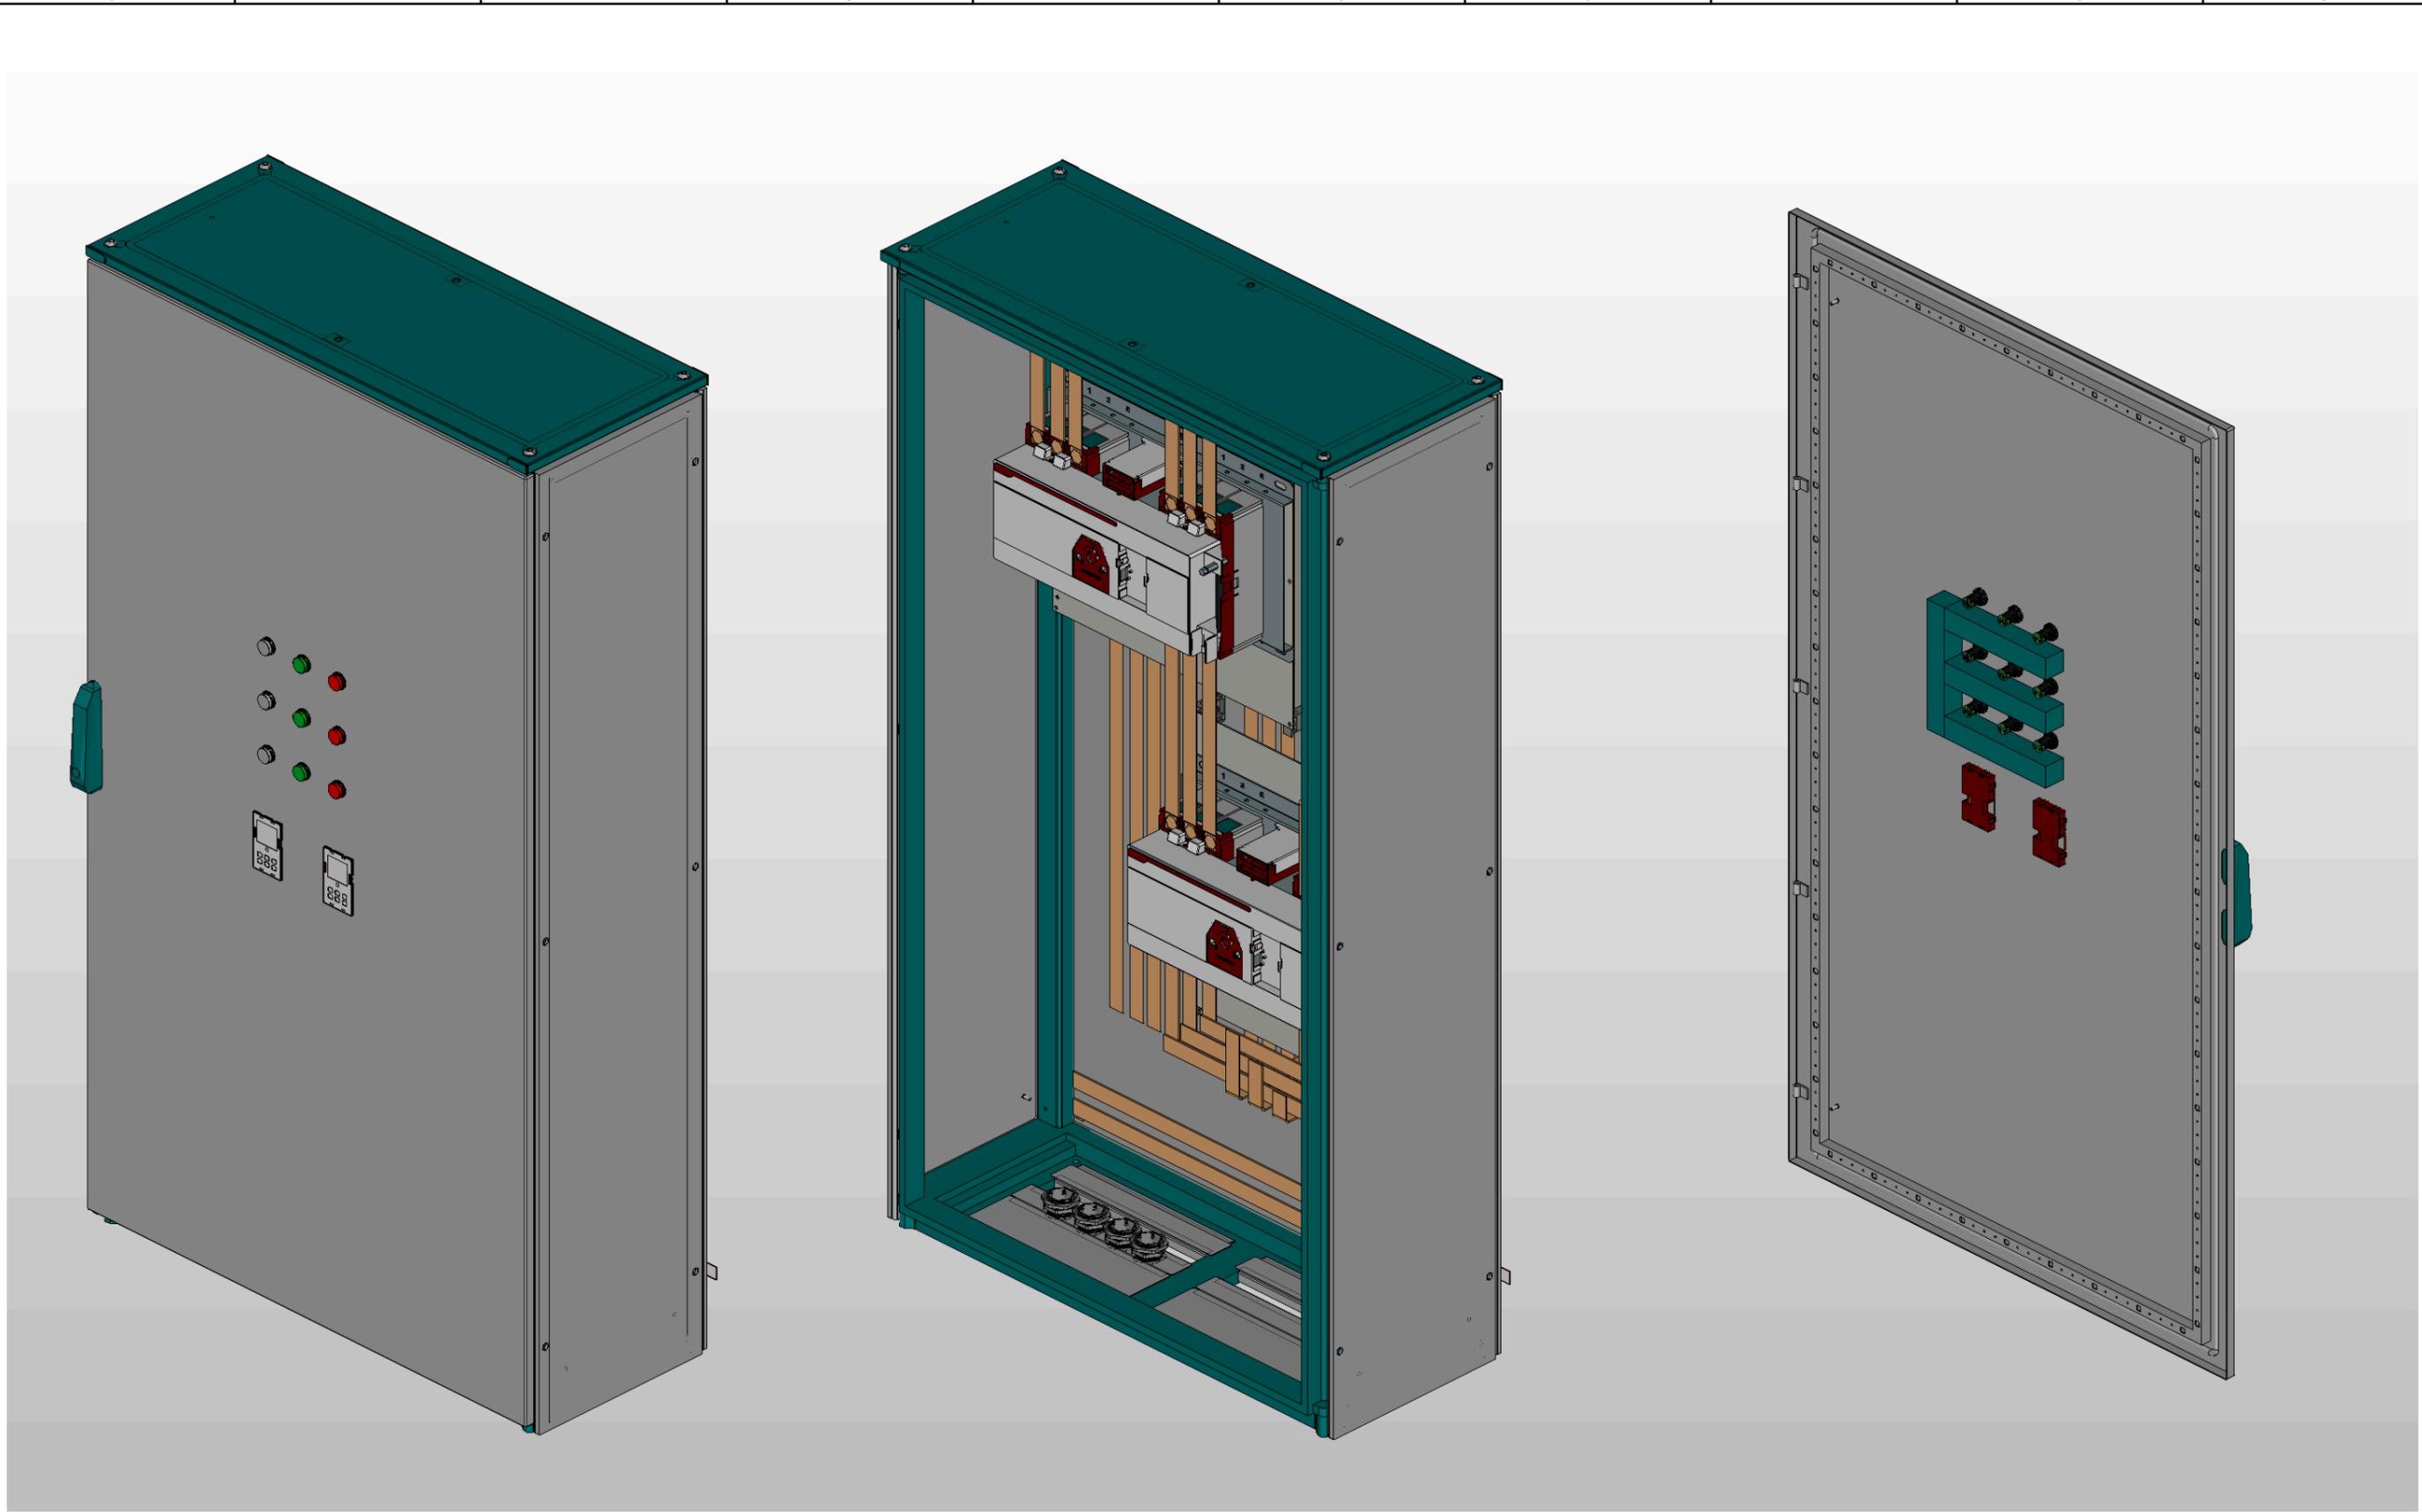

Инва. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

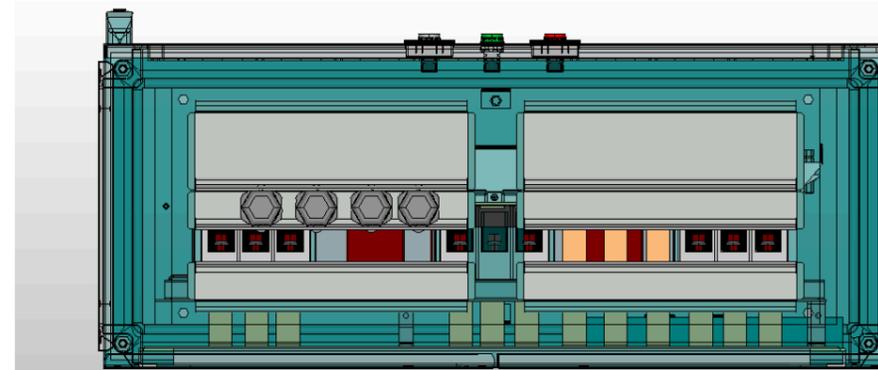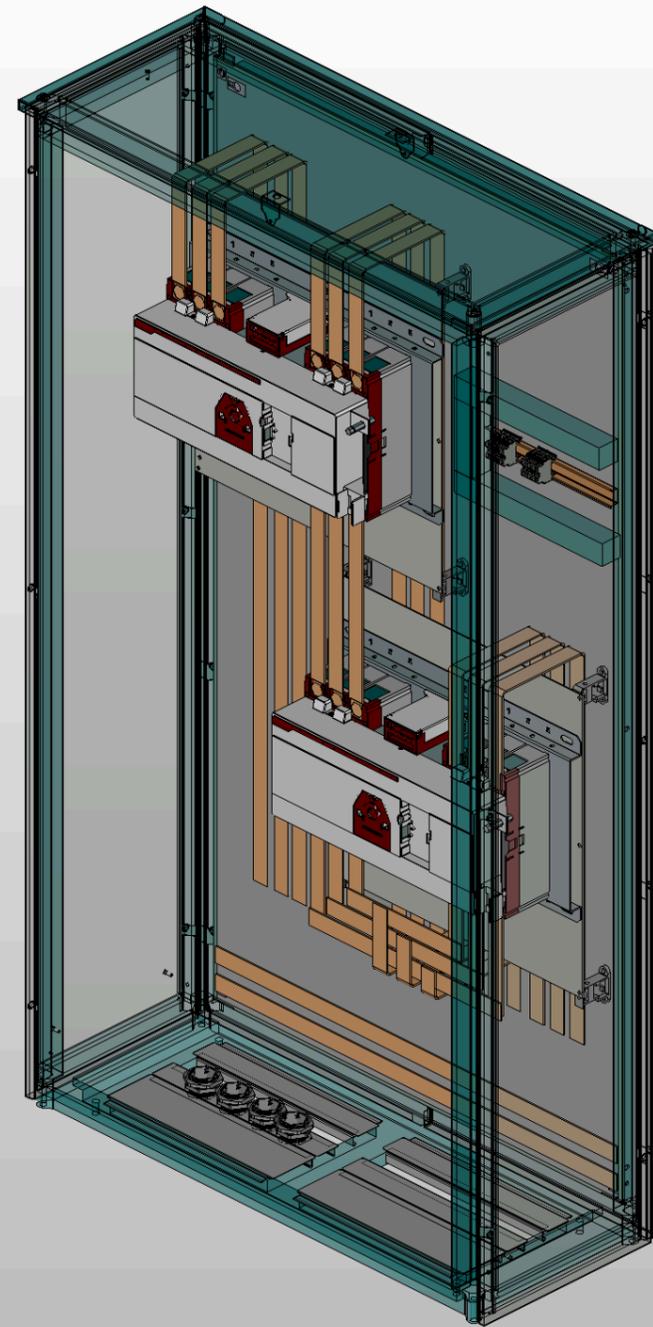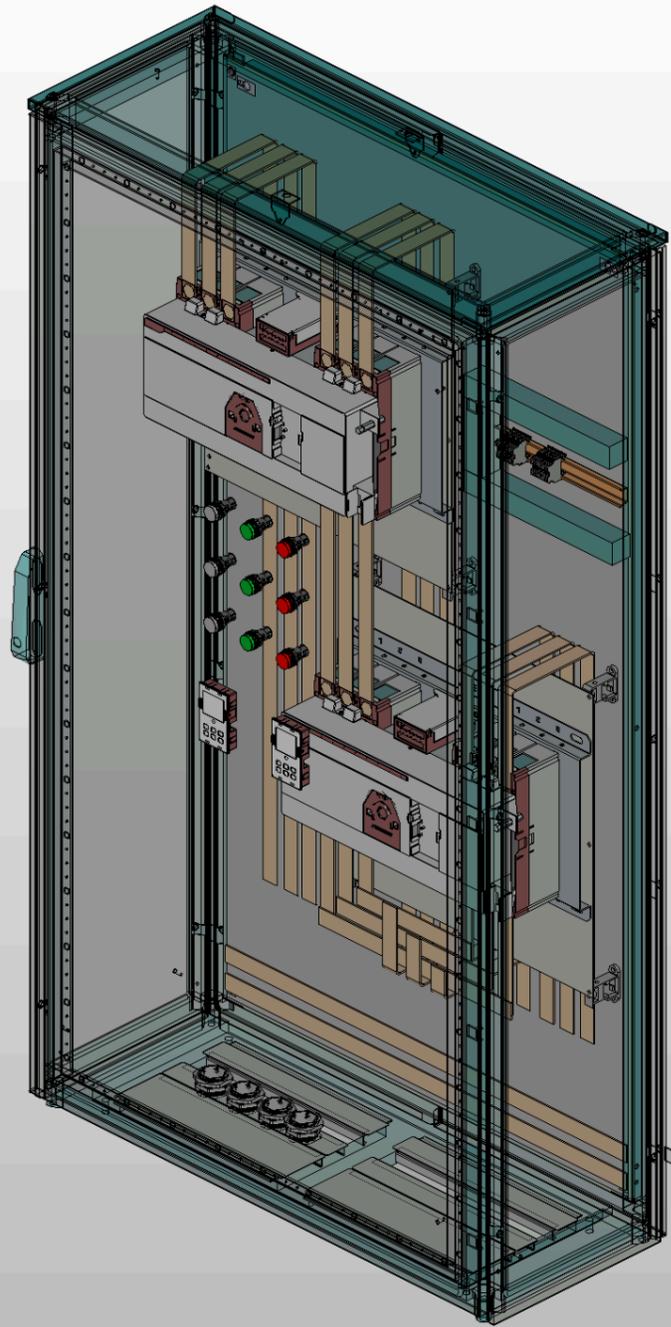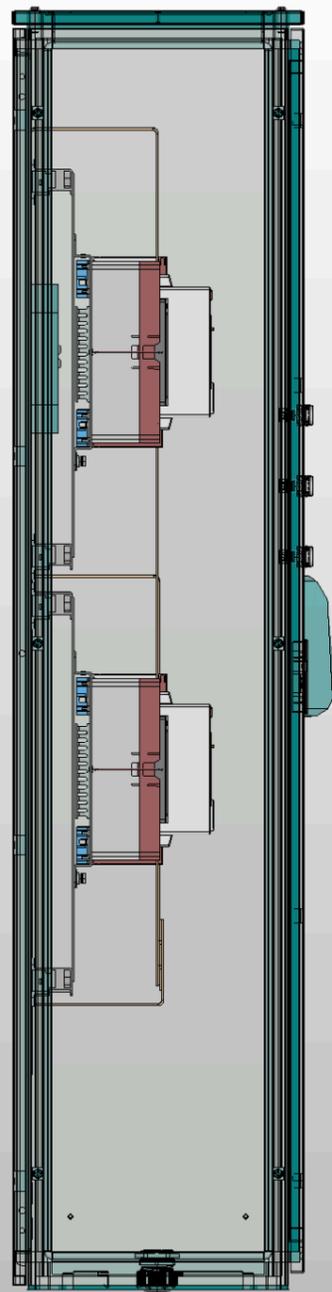

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

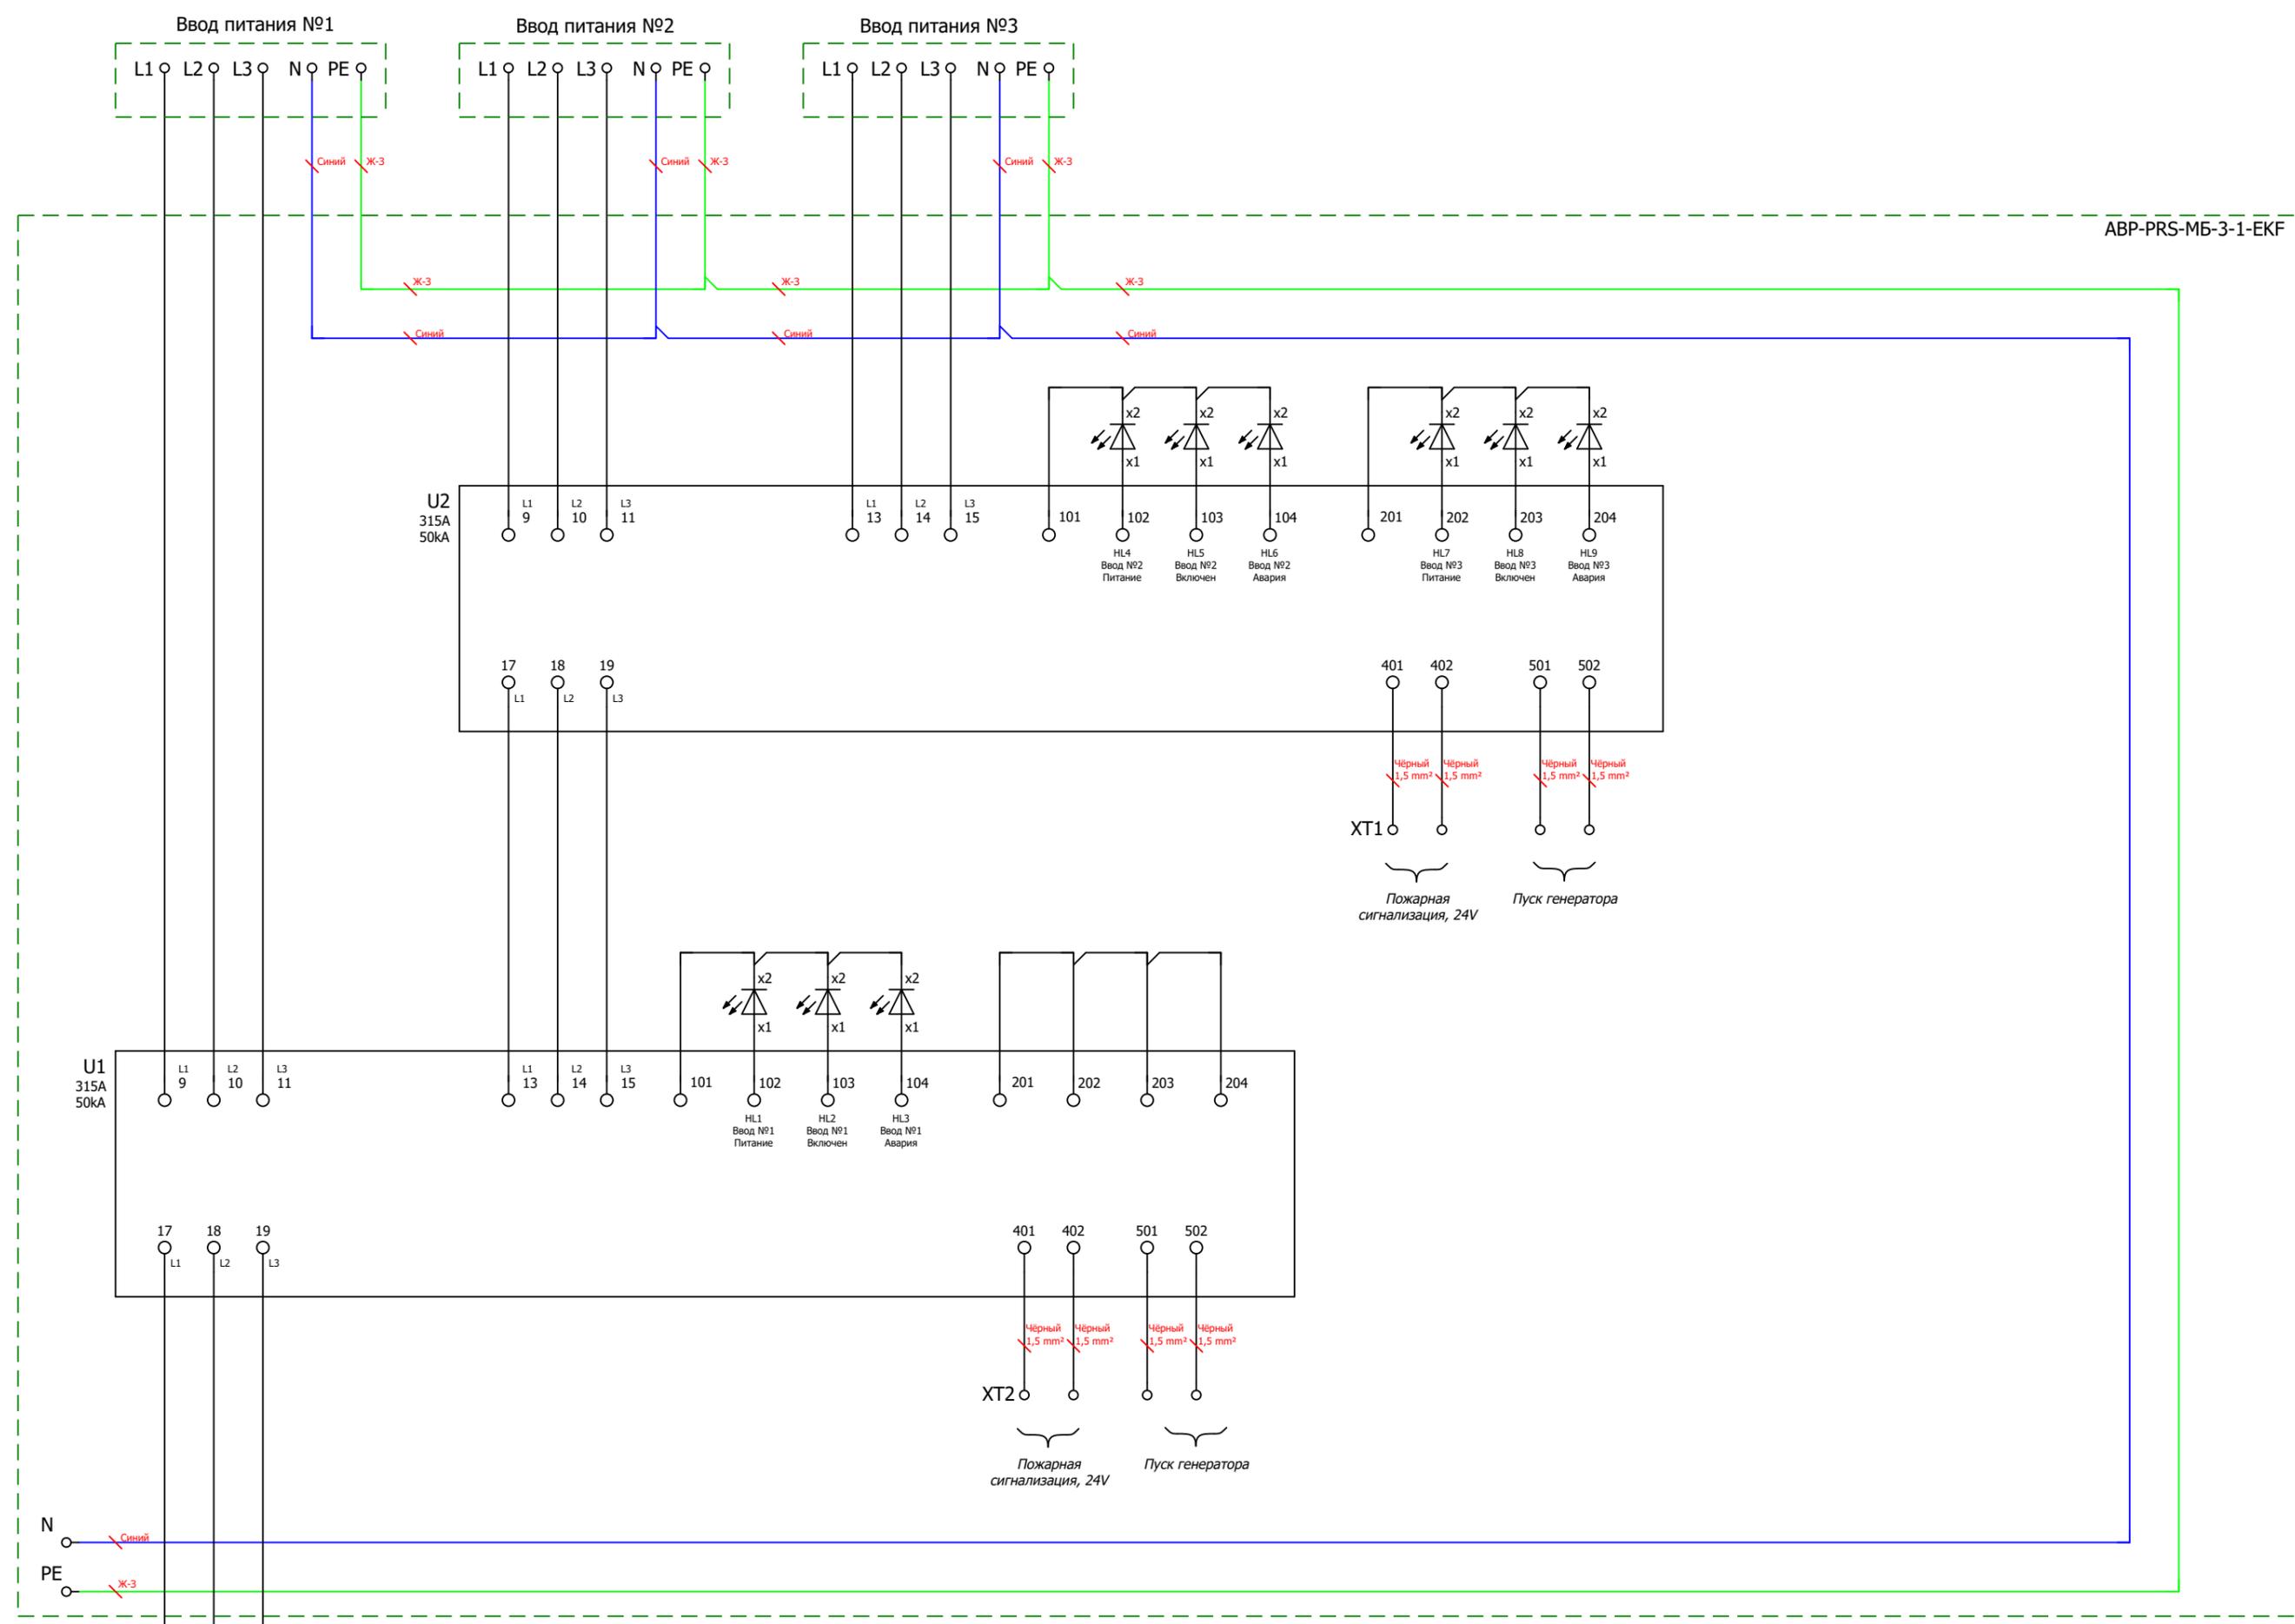

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

