


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

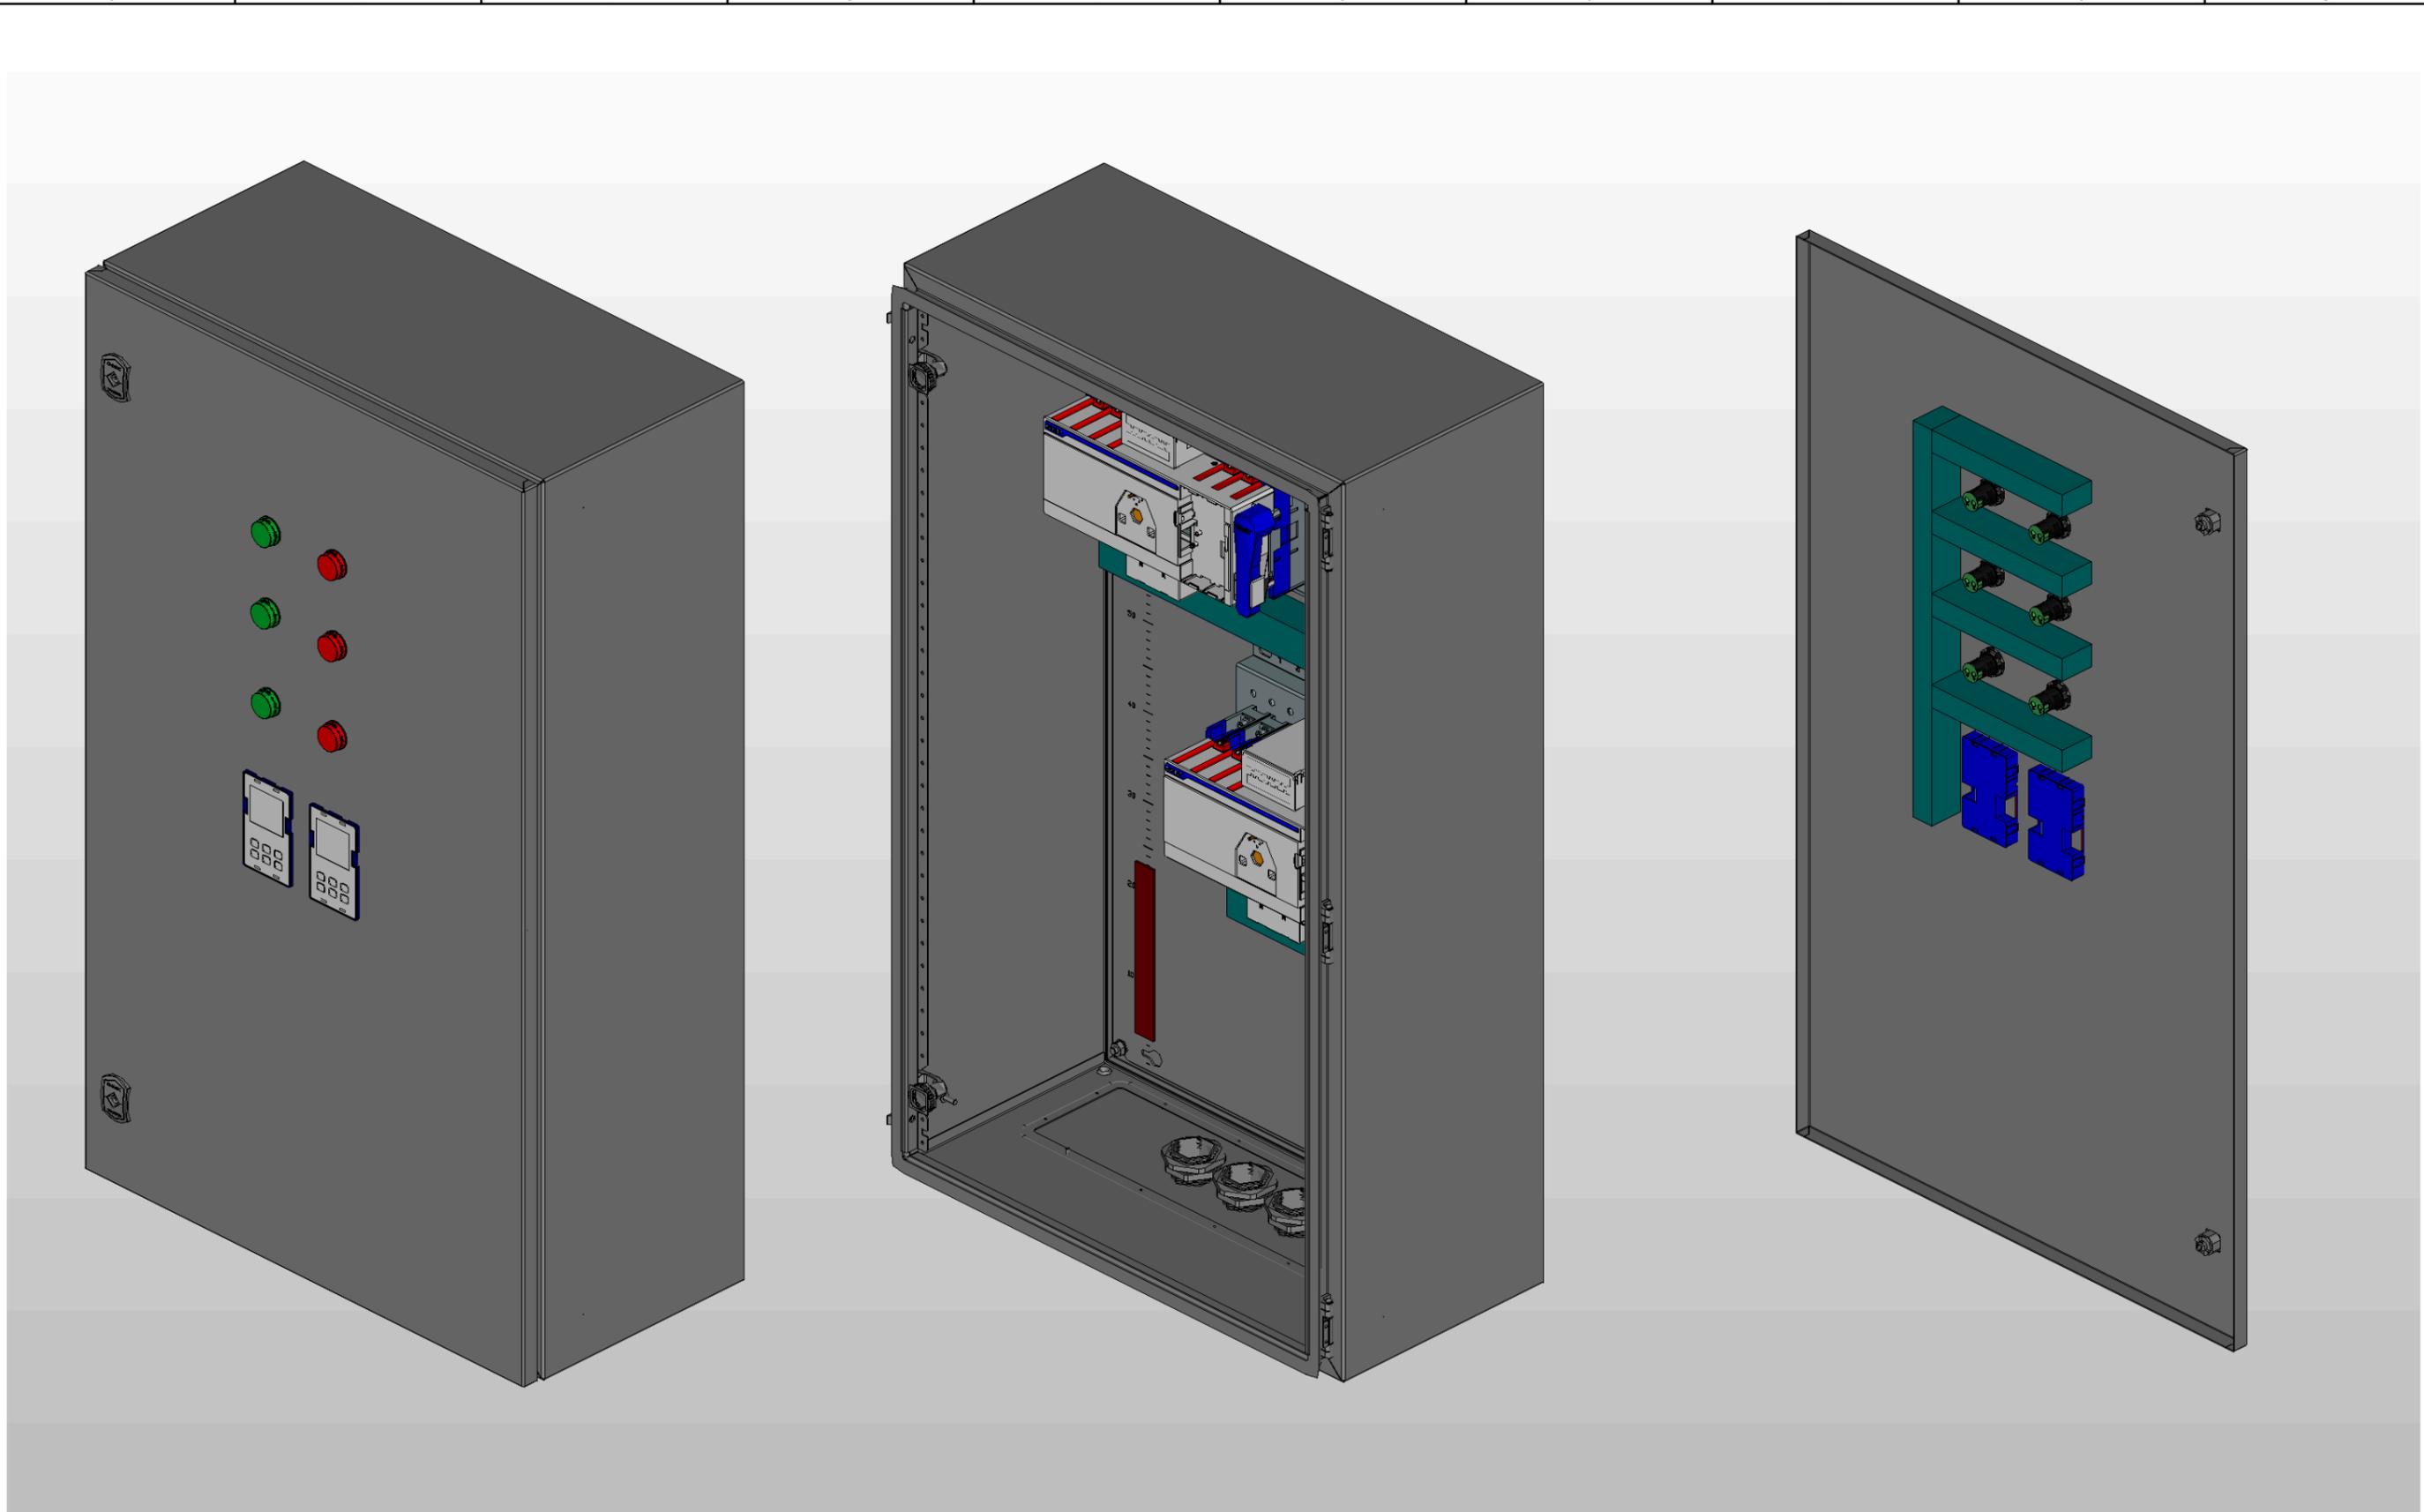



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4



ABP-PRS-МБ-3-1-CHINT

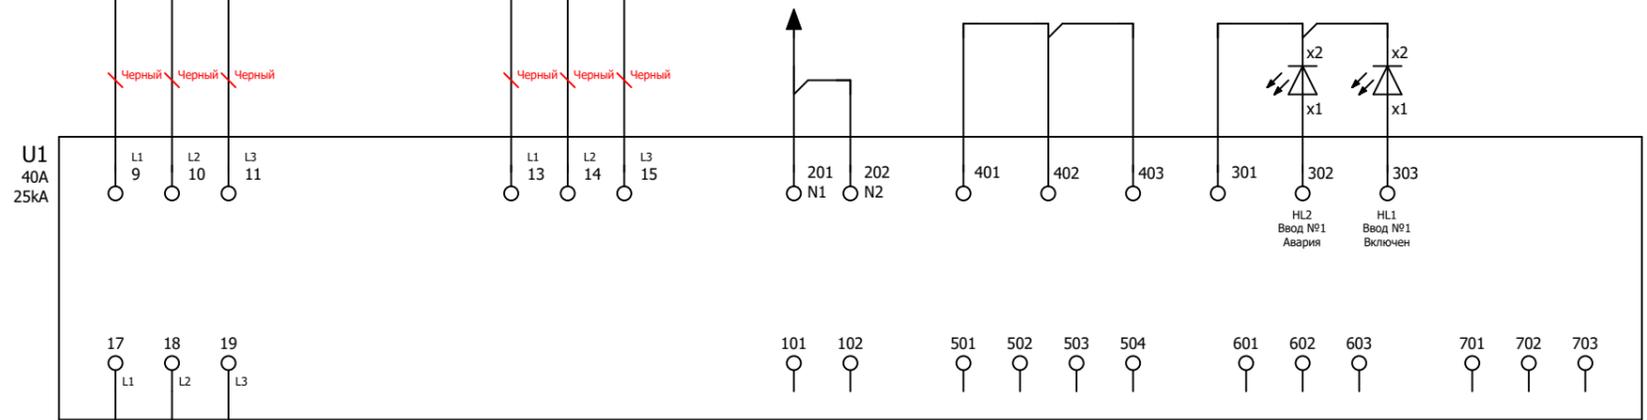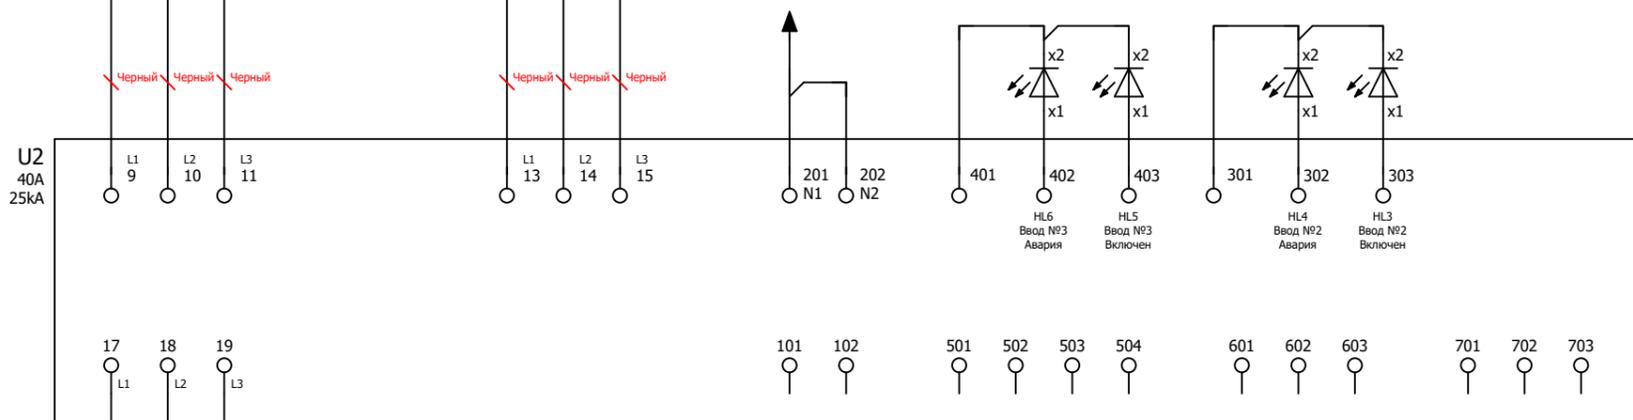

Подвод внешнего питания =24В
 Управление
 Выход обратной связи
 Запуск ДГУ
 RS485



Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

