## ООО "ПИРИС"



## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах


Два ввода 125 А


ABP-PRS-K-2-1-125-ABB


## Содержание

Лист	Название						
1	Титульный лист						
2	Содержание						
3	Габаритный чертеж						
4	Габаритный чертеж.3D-модель						
5	Э3. Схема силовая						
6	Групповая спецификация компонентов						

_										
Подп. и дата										
Инв. Nº дубл										
Взам. инв. Nº										
Подп. и дата										
ľ	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
	Разраб									
5	Пров							Лит	Лист	Листов
101	Т.контр								2	6
Инв. Nº подл	Рук									
	Н.контр									15
L	Утв					16	_			
						Копирова	Л		Формат А4	

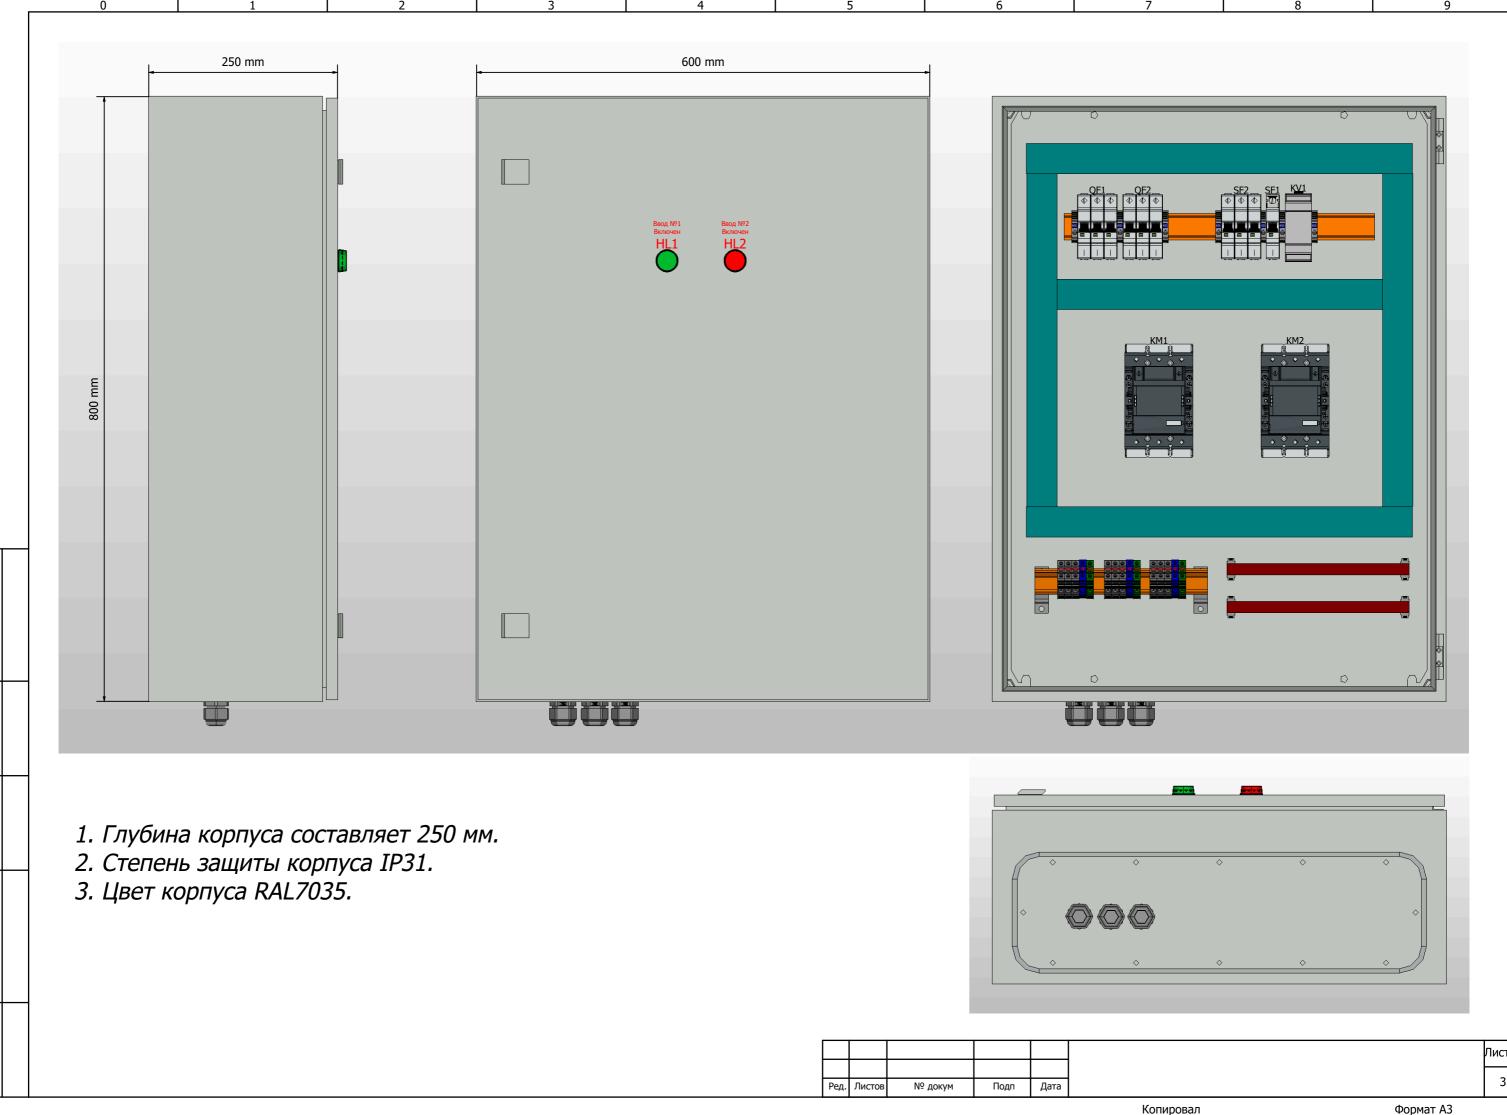

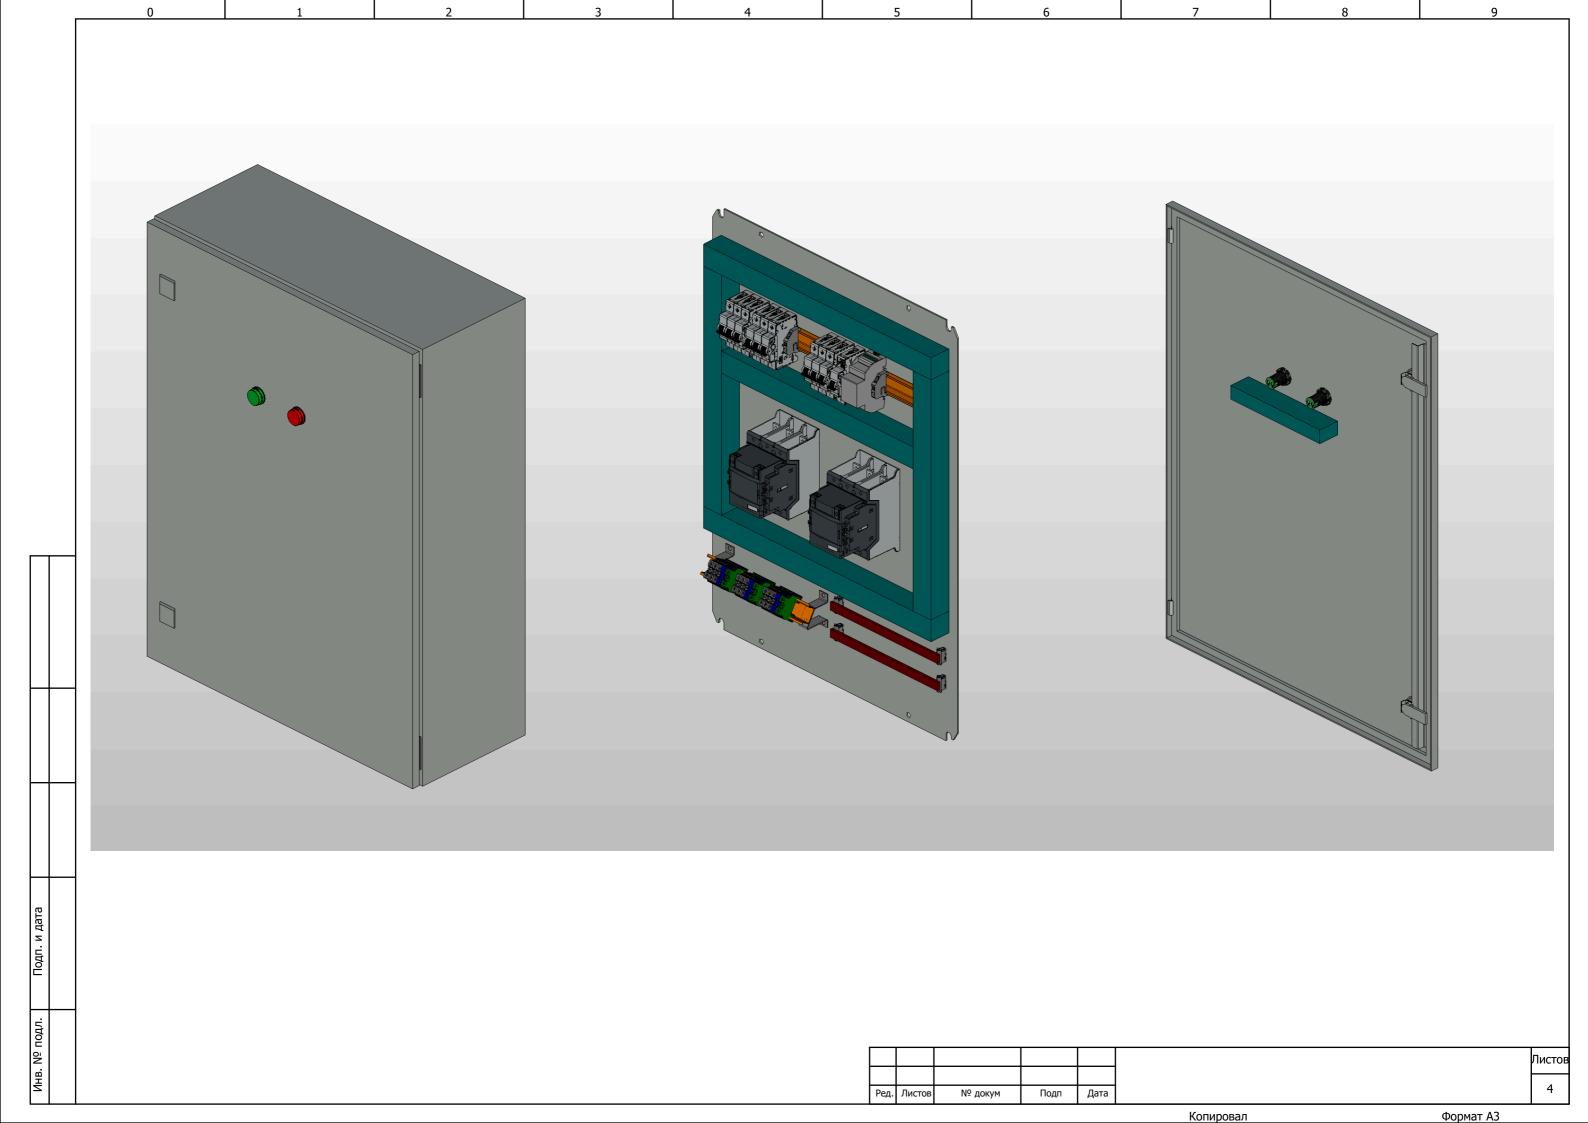

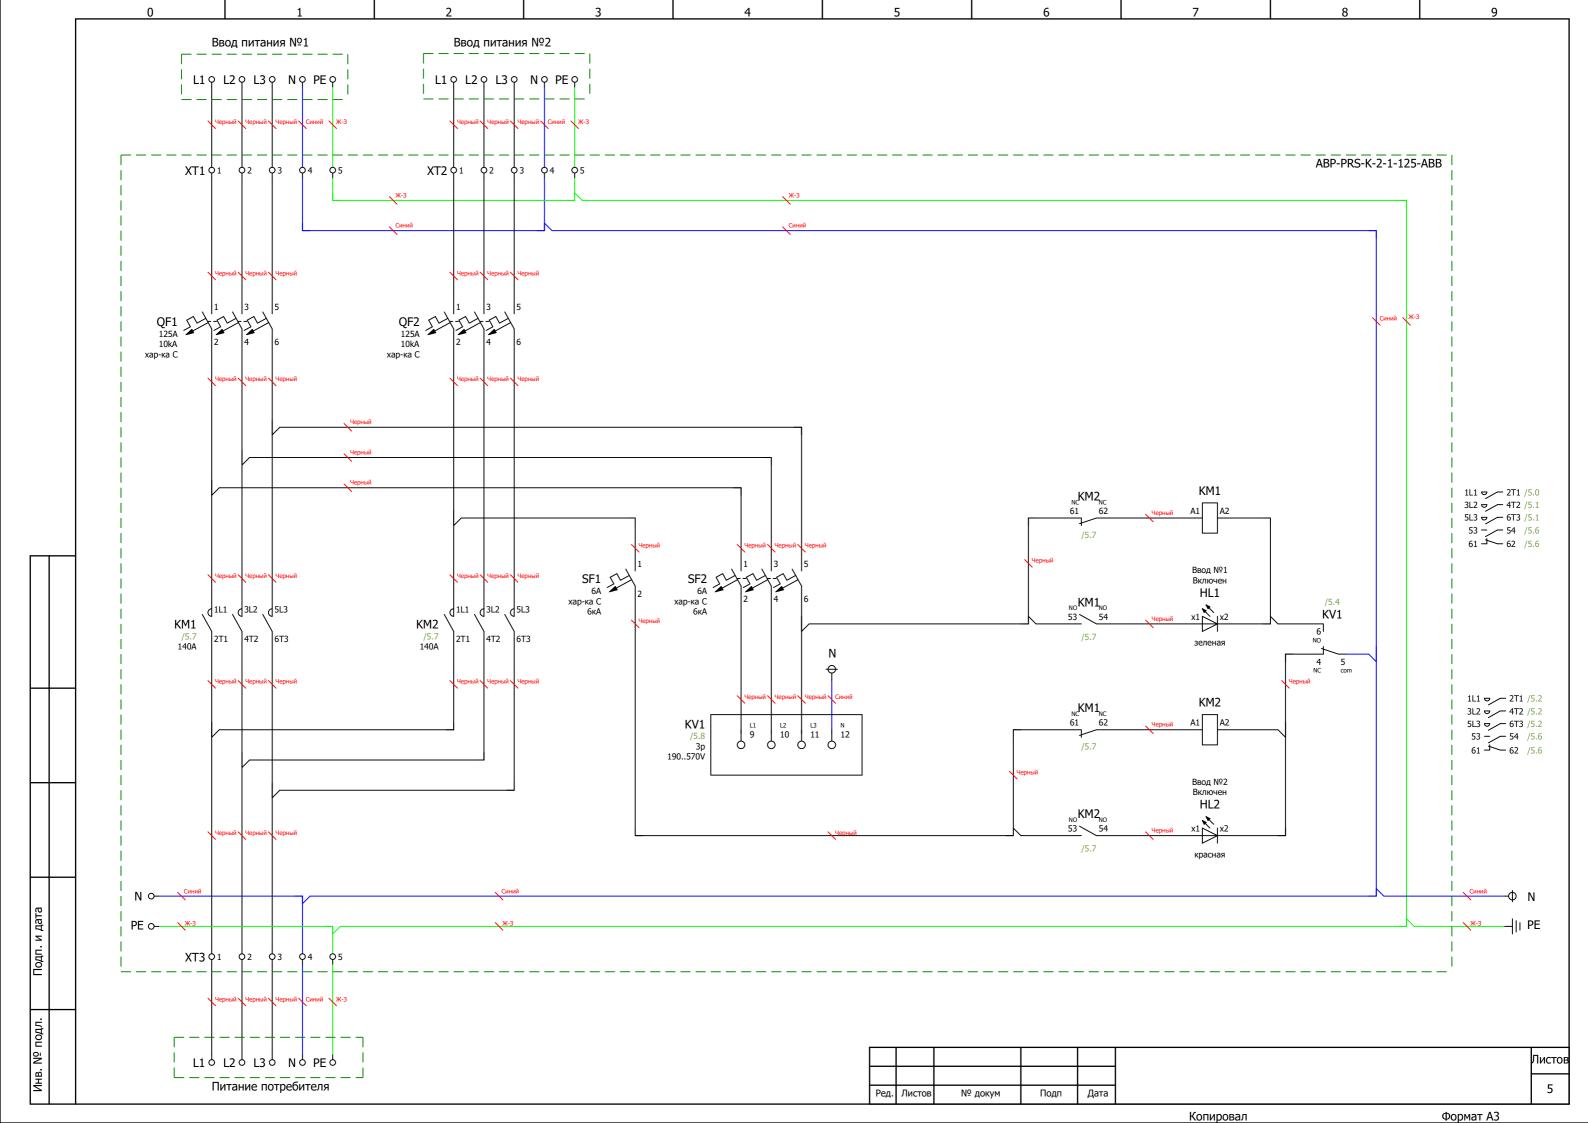

Формат	Зона	ତ୍ର		ние	Наименование	Koл	Приме	чание		
			KM1;KM2		Контактор ABB AF146-30-00-13 2460VAC/DC, 3NO 146A	2				
	KV1			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1					
		QF1;QF2			Автоматический выключатель модульный ABB SH803-C100, 3P, 125A, хар-ка C, 10кA, 3M	2				
SF1  SF2  XT1XT3  XT1XT3  XT1XT3			Автоматический выключатель модульный ABB S201-C6, 1P, 6A, хар-ка C, 6кA	1						
			Автоматический выключатель модульный ABB S203-C6, 3P, 6A, хар-ка C, 6кA, 1M	1						
			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9						
			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3						
			Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3						
			HL1		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1				
			HL2		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1				
	B1			Корпус навесной 800х600х250 мм, УЗ, IP31, RAL7035	1					
			CH1		Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	1				
			CH7CH11		Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	5				
			DIN1;DIN2		SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	2				
			PG		Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3				
			SG		Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2				
			TD		Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	7				
			N;PE		SV шина E-Cu, ШВ: 15х5 мм, L: 2400 мм	2				
						1				
								Листов		
Ред.	. Ли	стов	№ докум Подп	Дата				6		
			<del>-</del>			hanuar				

Подп. и дата

Инв. Nº подл.