

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 100 А


*ABP-PRS-K-2-1-100-ESQ*

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


# Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров														
Т.контр														
Рук														
Н.контр														
Утв														
					Лит		Лист		Листов					
							2		6					
														


Инв. № подл.	Подп. и дата				

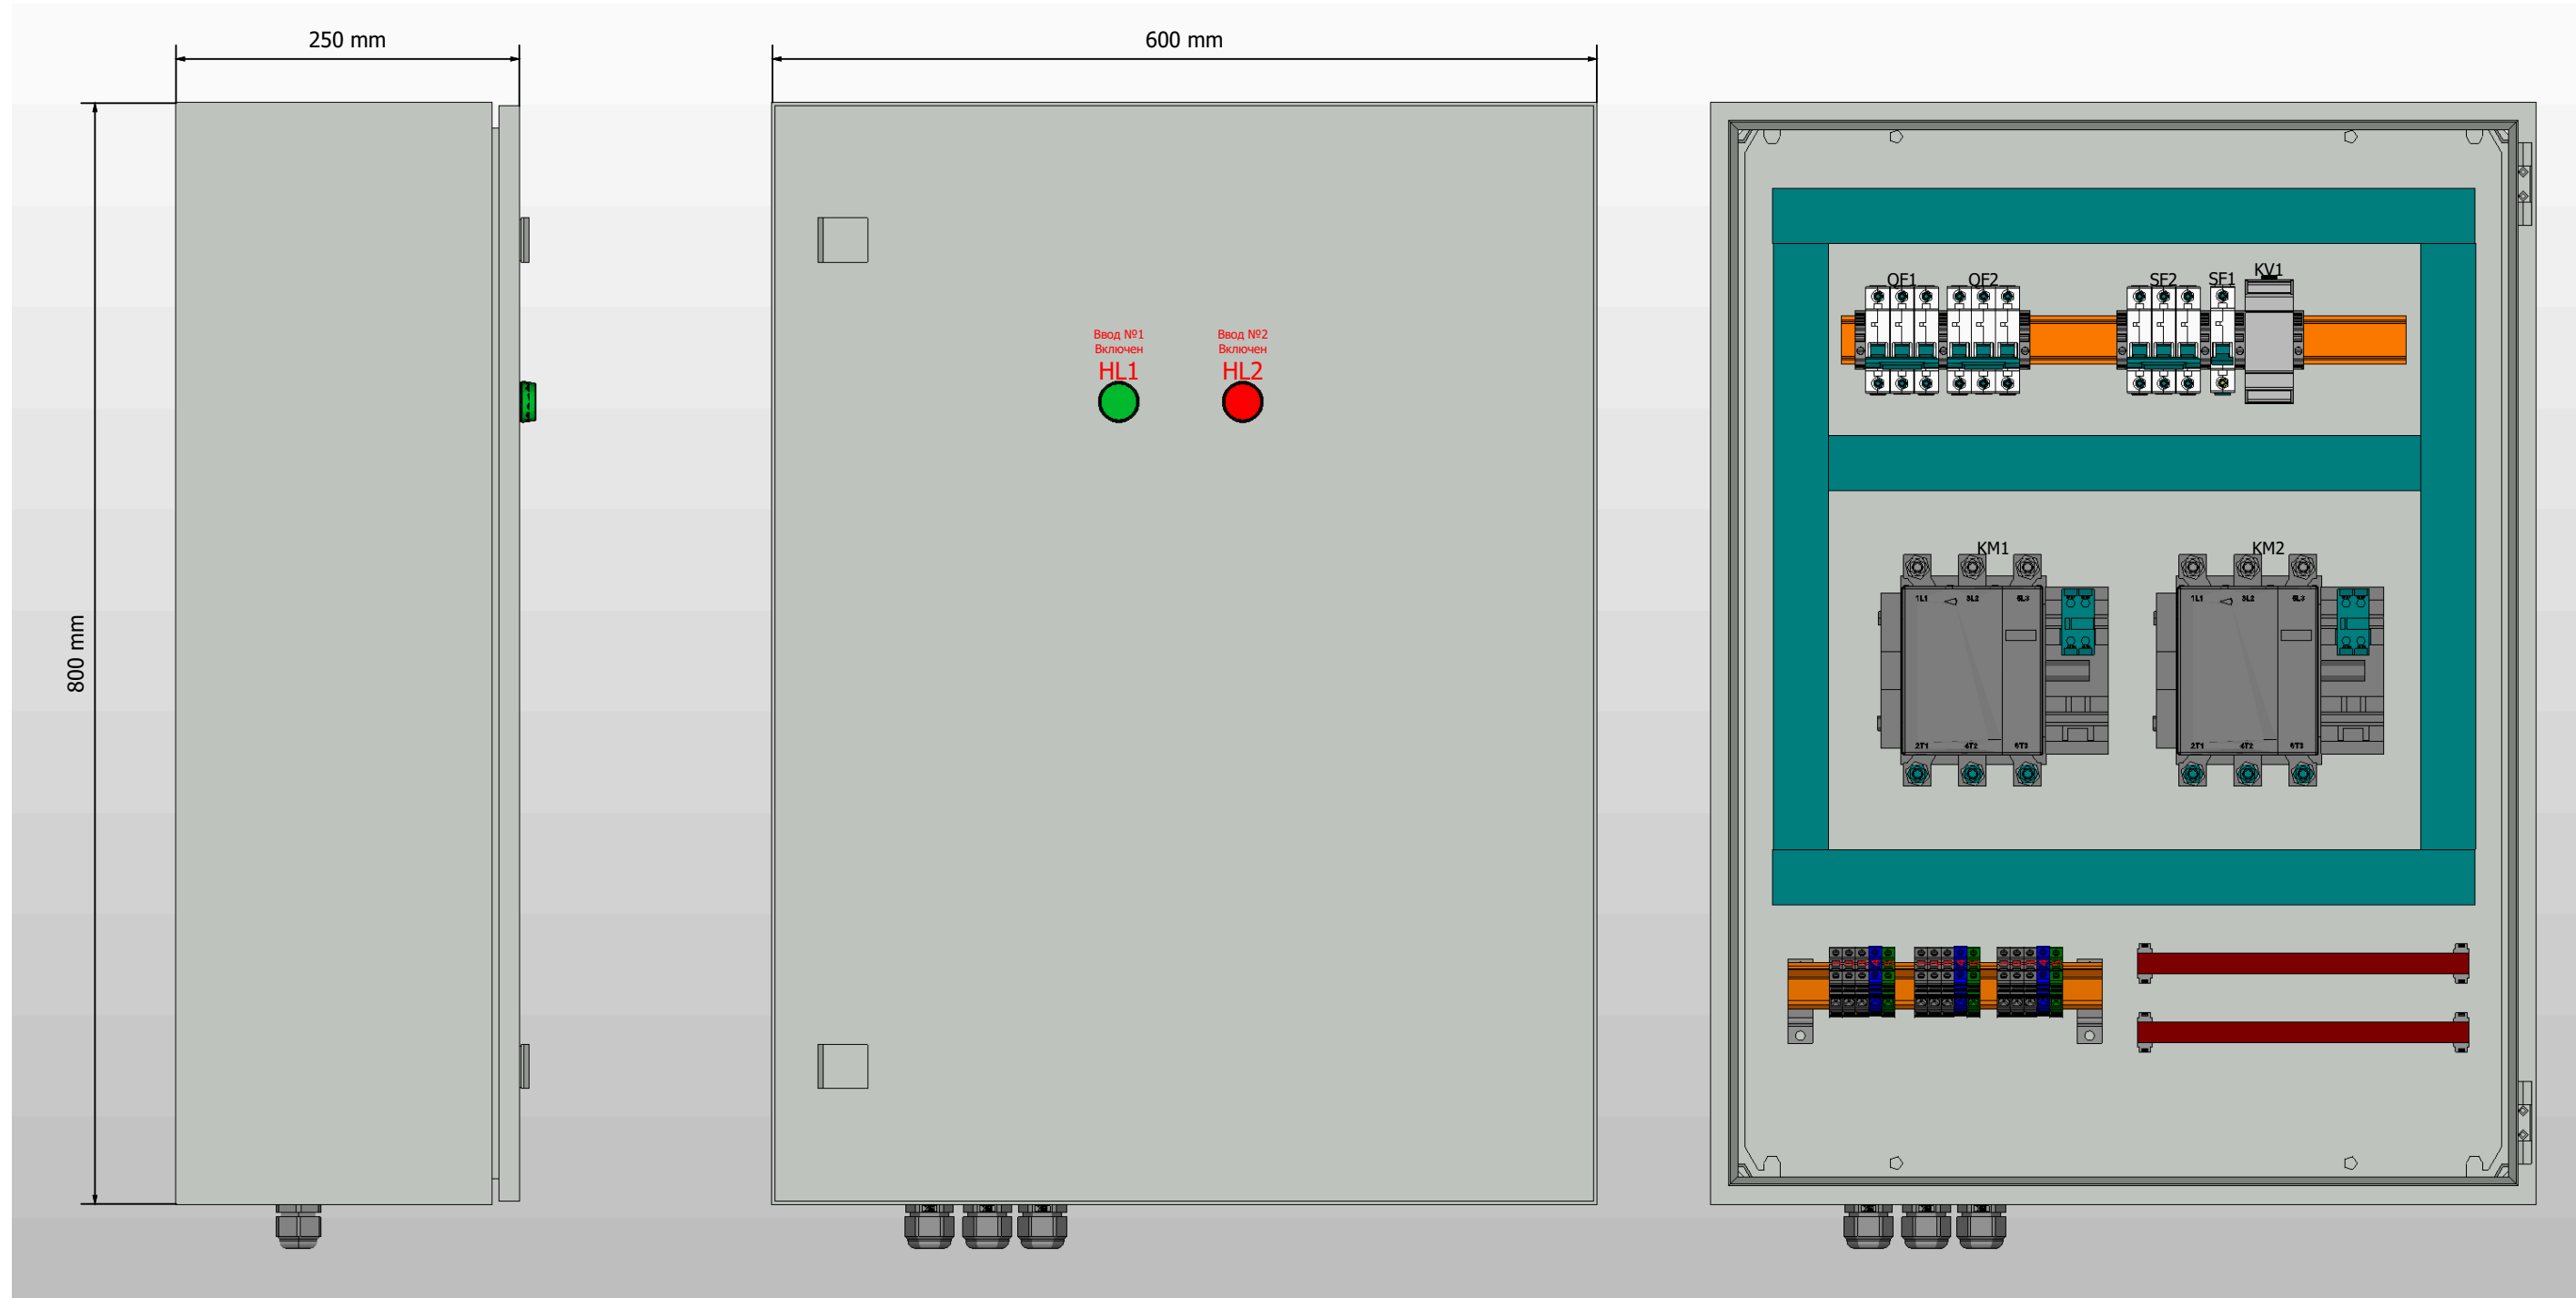

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

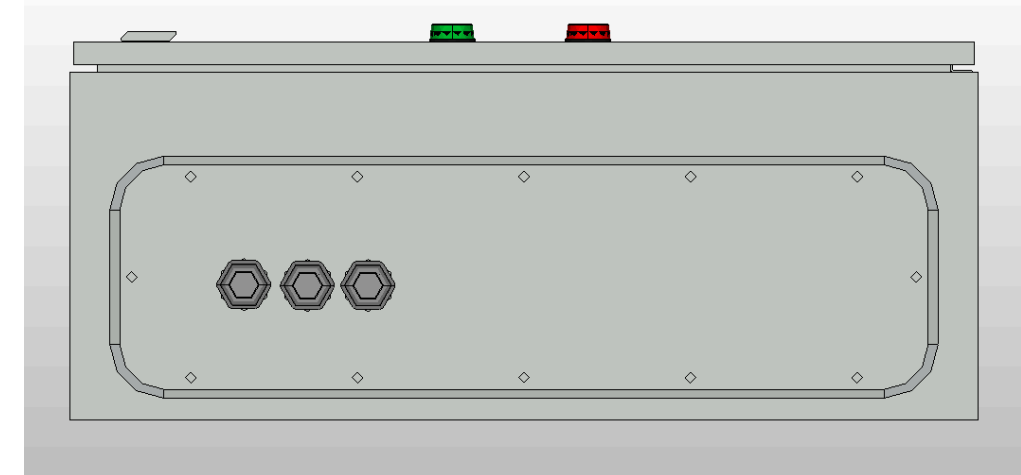


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

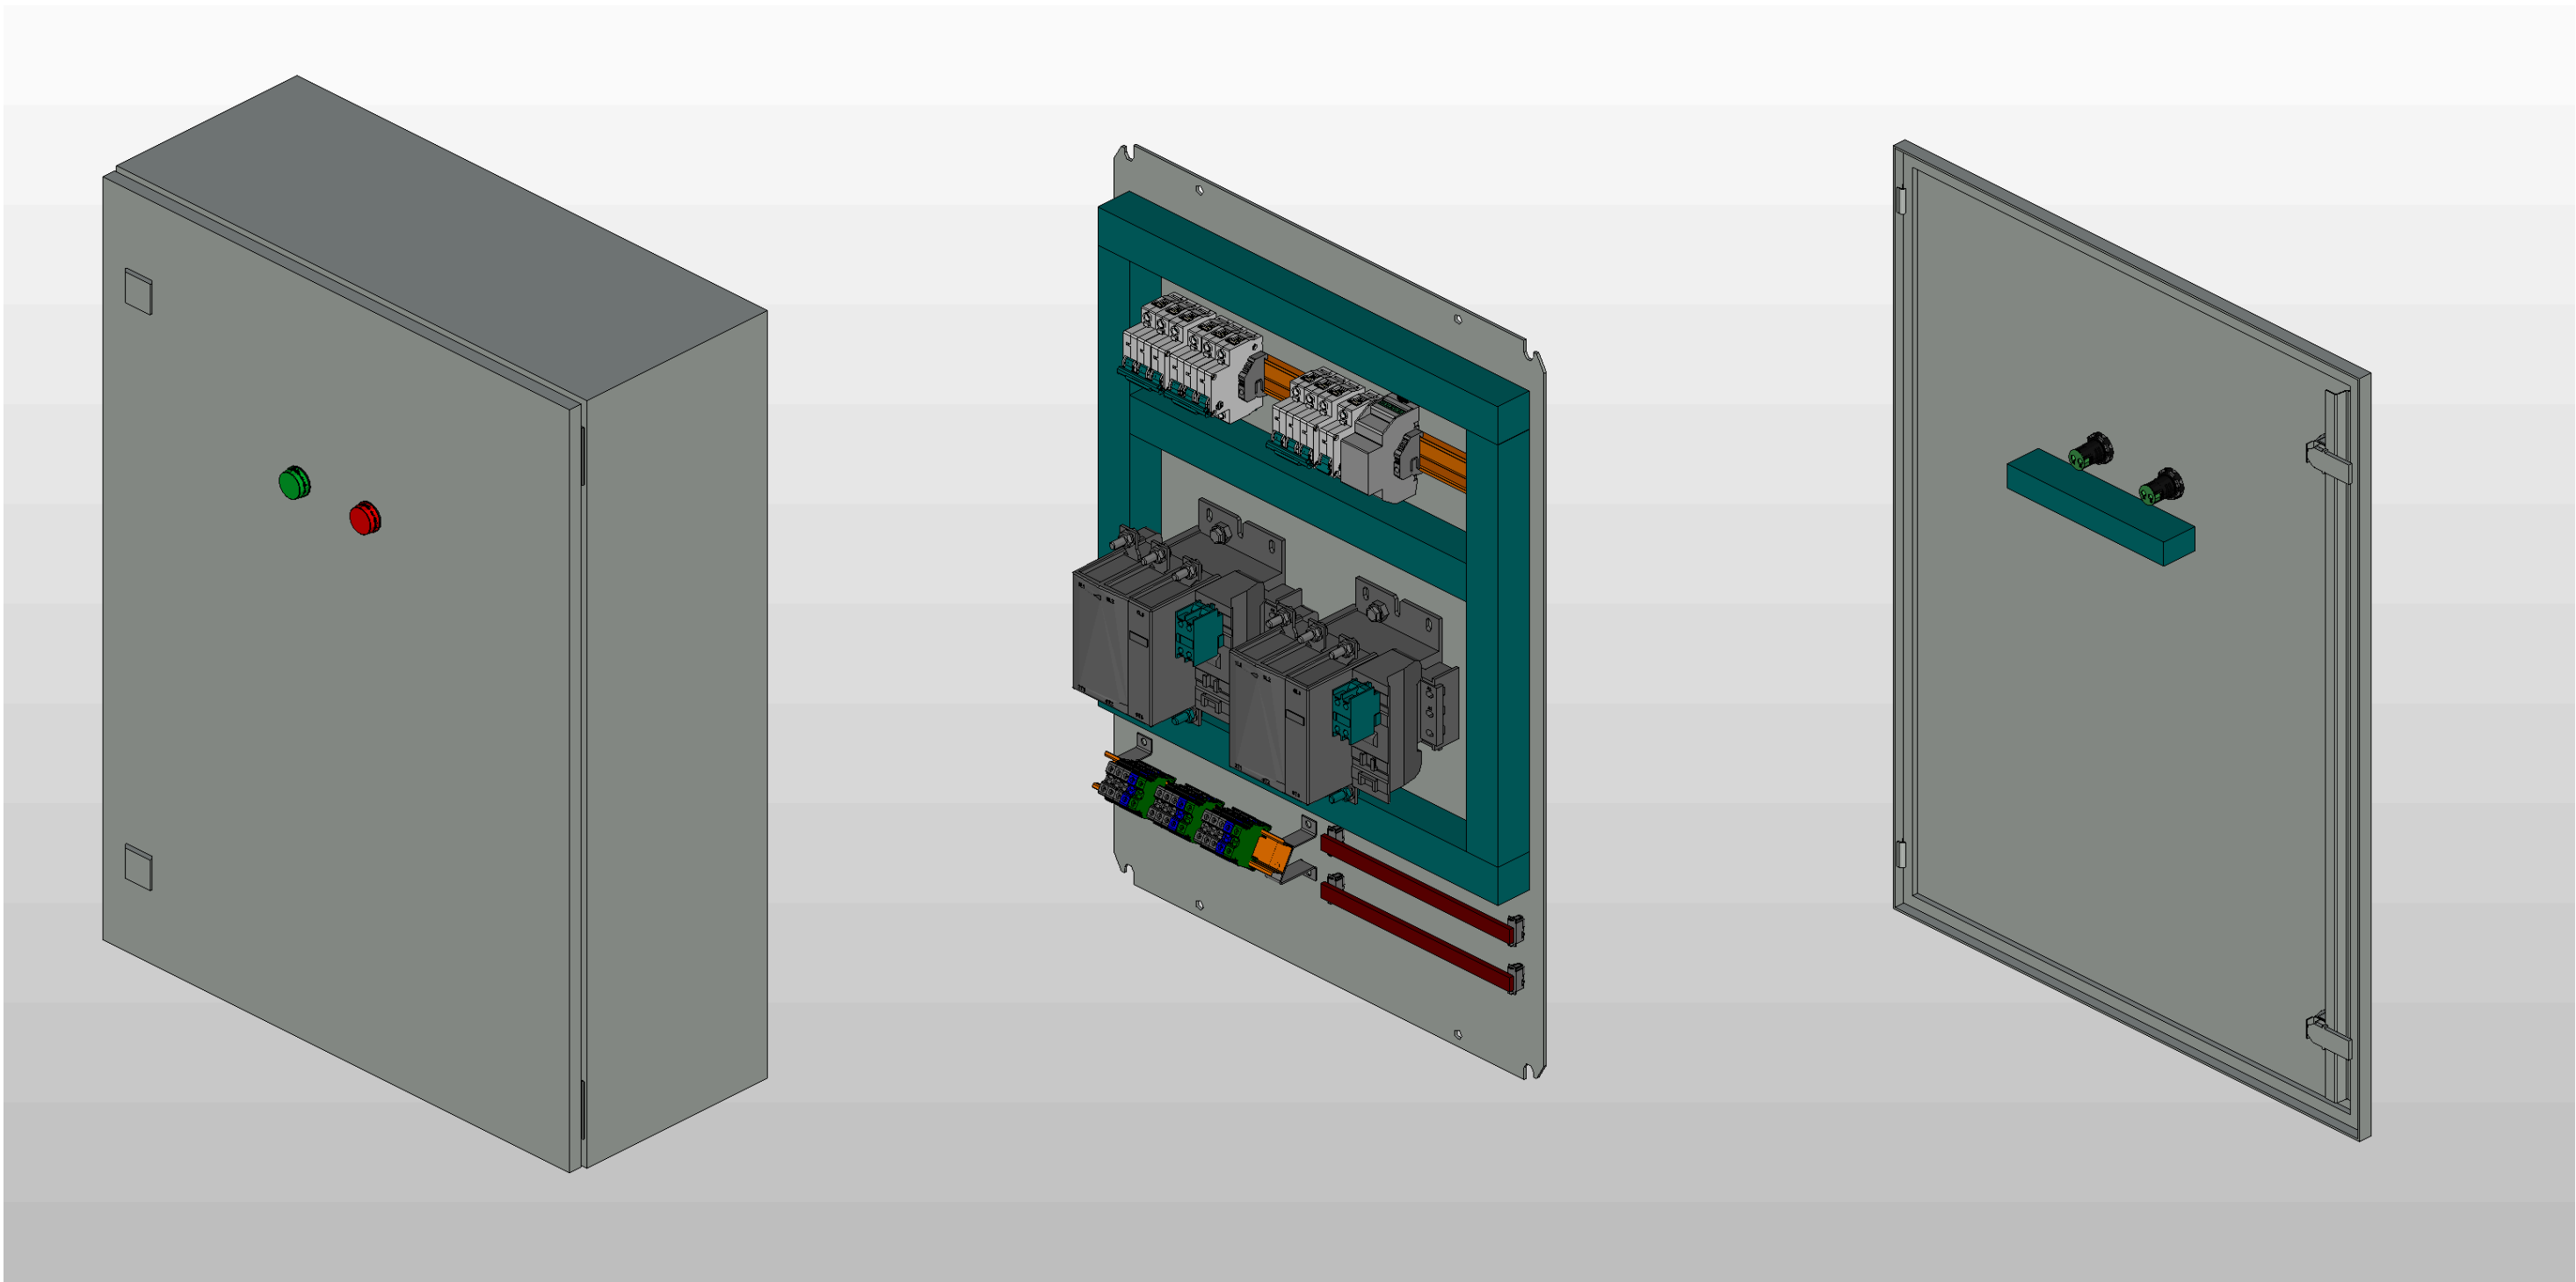

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

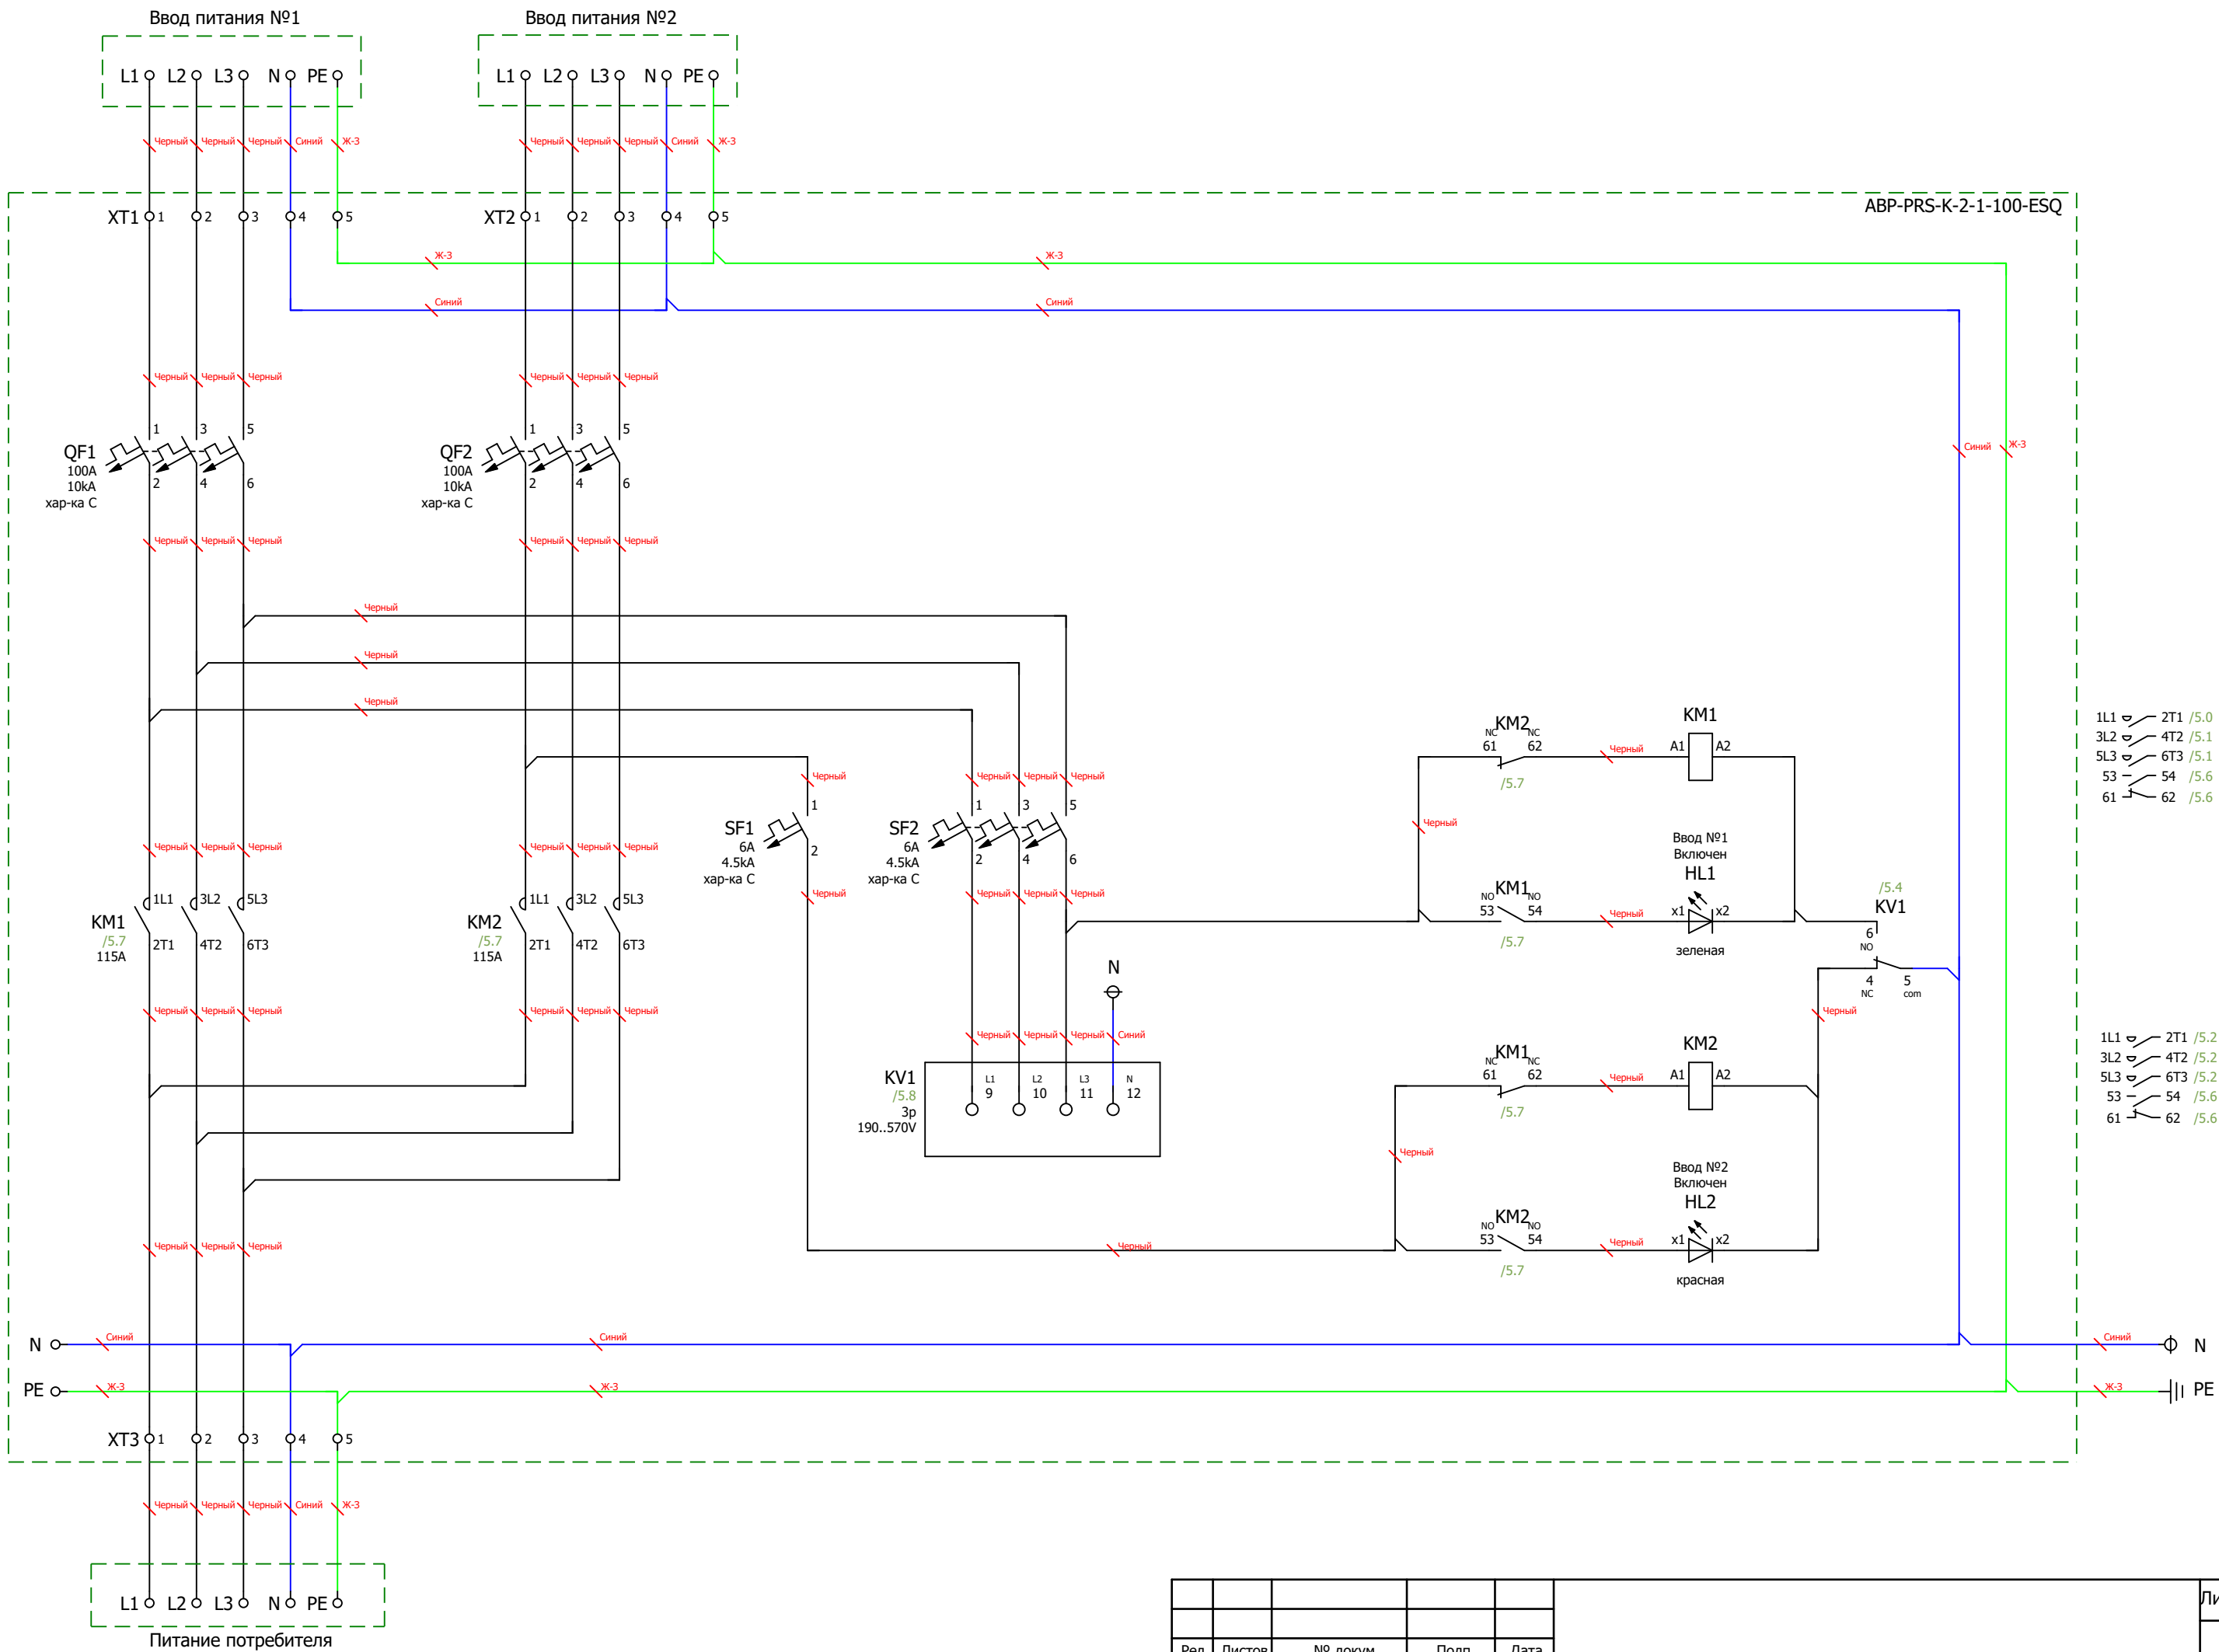

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

